



## Teilrevision Nutzungsplanung 2019

# Synoptische Darstellung der gültigen Bauordnung 2006 und des Entwurfs der Bauordnung 2019

Stand: 30.11.2020 **Genehmigung**

Einwendungsverfahren vom 21. Februar 2020 bis 21. März 2020

Beschlossen durch die Gemeindeversammlung am 25. August 2020

Der Gemeindepräsident

Die Gemeindeschreiberin

.....

Urs Lichtensteiger

.....

Rachel Geuggis

Öffentliche Auflage vom 18. September 2020 bis 8. Oktober 2020

Genehmigt durch den Regierungsrat am .....

Der Staatsschreiber

Dr. iur. Stefan Bilger



## I. Allgemeine Bestimmungen

- Art. 1 Zweck
- Art. 2 Rechtsquellen
- Art. 3 Geltungsbereich
- Art. 4 Baubewilligungspflicht und Verfahren
- Art. 5 Zuständige Behörde
- Art. 6 Rechtsschutz
- Art. 7 Baukontrollen
- Art. 8 Gebührenpflicht

## II. Planungsinstrumente

- Art. 9 Kommunale Planung
- Art. 10 Zonenplan
- Art. 11 Quartierpläne

## III. Allgemeine Bauvorschriften

- Art. 12 Definition und Messweisen
- Art. 13 Stand der Technik
- Art. 14 Einpassungsgebot und Unterhalt
- Art. 15 Flachdächer
- Art. 16 Aussenantennen
- Art. 17 Umgebungsgestaltung / Terrainveränderungen
- Art. 18 Spiel- und Gemeinschaftsflächen
- Art. 19 Parkplätze
- Art. 20 Altrechtliche Bauten
- Art. 21 Erschliessung und Beiträge

## IV. Zonen- und Nutzungsvorschriften

- Art. 22 Zonen- und Nutzungsvorschriften
- Art. 23 Überbauungsmasse

### 1. Grundnutzungszonen des Baugebietes

- Art. 24 Wohnzonen W2 und W3
- Art. 25 Dorfkernzone K
- Art. 26 Zone für öffentliche Bauten und Anlagen ZöBA
- Art. 27 Freihaltezone FR

Art. 28 Strassenzone Str

### 2. Grundnutzungszonen des Nichtbaugebietes

- Art. 29 Landwirtschaftszone LW
- Art. 30 Naturschutzzone übergeordnet Nü
- Art. 31 Gewässer und Gewässerräume G
- Art. 32 Strassenareal StrA
- Art. 33 Wald W

### 3. Überlagernde Zonen

- Art. 34 Überlagernde Ortsbildschutzzone (Ensembleschutz) OS
- Art. 35 Überlagernde Naturschutzzone übergeordnet UNü
- Art. 36 Überlagernde Landschaftsschutzzone LS
- Art. 37 Überlagernde Freihaltezone UFr
- Art. 38 Überlagernde archäologische Schutzzone AS
- Art. 39 Überlagernde Materialdeponiezone UMD
- Art. 40 Überlagernde Reservezone URES
- Art. 41 Naturgefahrenzone NGZ (G1-G4)

### 4. Schutzobjekte

- Art. 42 Denkmalschutzobjekte
- Art. 43 Naturobjekt kommunal NOK

### 5. Orientierungsinhalte

- Art. 44 Waldgrenze nach statischem Waldbegriff
- Art. 45 Hecke, Feldgehölz HFg
- Art. 46 Quartierplan rechtsgültig Qur

### 6. Hinweise und Informationen

- Art. 47 Inventare nach NHG

## V. Schluss- und Übergangsbestimmungen

- Art. 48 Vollzug
- Art. 49 Sanktionen
- Art. 50 Übergangsbestimmungen
- Art. 51 Inkrafttreten

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
<b>Gemeinde Stetten</b>	<b>Gemeinde Stetten</b>	
<b>Bauordnung vom 14. Februar 2006</b>	<b>Bauordnung 2019: Genehmigung</b>	
	vom ...	
	Gestützt auf Art. 6 des Gesetzes über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht im Kanton Schaffhausen (Baugesetz, BauG) vom 1. Dezember 1997 erlässt die Gemeinde Stetten die nachstehende Bauordnung:	
	<b>I. Allgemeine Bestimmungen</b>	
<b>Art. 1 Zweck</b>	<b>Art. 1 Zweck</b>	
Die Bauordnung der Gemeinde Stetten zielt ab auf a) eine haushälterische Nutzung und geordnete Besiedlung des Bodens b) eine ausgewogene bauliche Entwicklung der Gemeinde c) den Schutz des Orts- und Landschaftsbildes d) die zeitgerechte Erschliessung des Baulandes e) die Wahrung des allgemeinen Wohls, der Sicherheit und der Wohnqualität aller Einwohner	Die Bauordnung bezweckt insbesondere – die haushälterische und zweckmässige Nutzung des Bodens; – die geordnete Besiedlung und eine ausgewogene bauliche Entwicklung; – die optimale Erschliessung der Bauzonen; – den Schutz des Orts- und Landschaftsbildes; – die Erhaltung vielfältiger Lebensräume für Menschen, Tiere und Pflanzen; – die Wahrung des allgemeinen Wohls, der Sicherheit und der Gesundheit aller Einwohner.	<i>Ergänzung; Erhaltung der Lebensräume für Mensch, Tier und Pflanzen</i>
<b>Art. 6 Bedingungen und Auflagen</b>		
Jede Baubewilligung kann mit Bedingungen und Auflagen verknüpft werden, soweit sie zur Sicherung des gesetzmässigen		<i>Art. 35 Abs. 3 BauG: Im Baubewilligungsverfahren sind die</i>

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
Zustandes notwendig sind und ein sachlicher Zusammenhang mit dem getroffenen Entscheid besteht.		<i>erforderlichen Bedingungen und Auflagen zu verfügen.</i>
	<b>Art. 2 Rechtsquellen</b>	
	<p>1 Die Nutzung des Grundeigentums unterliegt den durch den Bund, den Kanton Schaffhausen und die Gemeinde Stetten erlassenen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Vorschriften.</p> <p>2 Die im Anhang aufgeführten Erläuterungen sowie der Zonenplan sind Bestandteile dieser Bauordnung. Die massgebenden Grenzen der einzelnen Zonen und des weiteren Inhalts sind in den Zonenplänen festgelegt. Reproduktionen dienen der Orientierung und sind nicht rechtsverbindlich.</p>	
<b>Art. 2 Anwendungsbereich</b>	<b>Art. 3 Geltungsbereich</b>	
Die Bauordnung findet Anwendung auf alle Bauwerke und Arbeitsvorgänge des Hoch- und Tiefbaues, auf Parzellierungen sowie auf Veränderungen der Landschaft und regelt die Nutzungen der Zonen gemäss Zonenplan, soweit dies im Kompetenzbereich der Gemeinde liegt.	Die Bauordnung gilt für das ganze Gebiet der Gemeinde Stetten.	<i>Der Anwendungsbereich leitet sich neu aus Art. 2 „Rechtsquellen“ ab.</i>
<b>Art. 42 Bewilligungspflicht</b>	<b>Art. 4 Baubewilligungspflicht und Verfahren</b>	
<p>1 Der Baubewilligung bedürfen sämtliche Vorkehren, worauf sich die in dieser Bauordnung enthaltenen Vorschriften beziehen. Darunter fallen insbesondere:</p> <p>a) neue Hoch- und Tiefbauten sowie Um- und Anbauten an bestehende Bauten</p> <p>b) der Abbruch von Bauten</p> <p>c) die Änderung der Zweckbestimmung einer Baute oder Anlage</p> <p>d) Parzellierungen und Ausnützungsübertragungen innerhalb der Bauzone</p> <p>e) Terrainveränderungen, wie Auffüllungen und Abgrabungen</p> <p>f) die Errichtung von Stützmauern, Jauchegruben, Einfriedungen und dergleichen</p>	<p>1 Die Baubewilligungspflicht und das Baubewilligungsverfahren richten sich nach Art. 54 ff. des kantonalen Baugesetzes. Sowohl Massnahmen nach Art. 54 BauG als auch Massnahmen nach Art. 7b und Art. 8b NHG bedürfen einer Bewilligung. Benötigt ein Bauvorhaben neben der Baubewilligung gemäss Art. 54 BauG auch eine Bewilligung gestützt auf das NHG, so sind die beiden Bewilligungen gemeinsam zu eröffnen. Das Rekursrecht richtet sich nach der jeweiligen Gesetzgebung.</p> <p>2 Die genannten Artikel können dem Anhang entnommen werden. Da sich die Bewilligungspflicht ausschliesslich nach kantonalem Recht richtet, sind in jedem Fall die rechtskräftigen Gesetzestexte massgebend.</p>	

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
<p>g) Materialaufstapelungen wie Autoablagerungsplätze, Altmateriallager und dergleichen</p> <p>h) Aussenantennen, Sonnenkollektoren und ähnliche nach aussen in Erscheinung tretende Vorrichtungen</p> <p>i) Reklamen, Schaukästen, Selbstbedienungsautomaten und dergleichen, soweit sie nach aussen in Erscheinung treten</p> <p>j) Änderungen an Fassaden, Fenstern und Dächern in der Dorfkernzone</p> <p>k) Abstellplätze für Motorfahrzeuge</p> <p>l) Kleintierställe, Gartenhäuschen usw.</p> <p>2 Baugesuche haben den Anforderungen des Baugesetzes (Art. 58+59) zu entsprechen.</p>	<p>3 Bei öffentlichen Bauten gilt das in diesem Abschnitt geregelte Verfahren nur soweit, als die einschlägigen Gesetze nichts anderes vorschreiben.</p> <p>4 Zum Baugespann gemäss Baugesetz gehört auch die Profilierung des Firstes bei Hauptbauten.</p>	
<p><b>Art. 3 Baubehörde und Gebühren</b></p>	<p><b>Art. 5 Zuständige Behörde</b></p>	
<p>1 Baubehörde ist der Gemeinderat. Ihm obliegt der Vollzug der Bauordnung, wenn nicht ausdrücklich ein anderes Organ vorgesehen ist. Der Gemeinderat erlässt sämtliche Entscheide, insbesondere die Baubewilligungsentscheide, soweit der Gemeinde im Rahmen des Kantonalen Baugesetzes eine Bewilligungskompetenz zukommt.</p> <p>2 Die Gemeindeversammlung beschliesst anhand des Gemeinderats-Vorschlags angemessene Gebühren.</p>	<p>1 Baubewilligungsbehörde ist mit Ausnahme der in Abs. 4 und Art. 57 des kantonalen Baugesetzes aufgeführten Vorhaben der Gemeinderat. Die Zuständigkeit für Brandschutzanordnungen richtet sich nach Art. 9a des kantonalen Brandschutzgesetzes.</p> <p>2 Baugesuche sind beim Gemeinderat einzureichen. Umfang und Beilagen der Baugesuche richten sich nach den Vorschriften des kantonalen Baugesetzes (Art. 58).</p>	<p><i>Abs. 1: Neuformulierung</i></p> <p><i>Abs. 2 aBauO: Neu nun unter Art. 8 Gebührenpflicht</i></p>
<p><b>Art. 4 Baukommission</b></p>		
<p>1 Der Gemeinderat bestellt eine Baukommission. Ihr gehören von Amtes wegen der Baureferent sowie weitere Mitglieder an.</p> <p>2 Die Baukommission prüft die Baugesuche und bereitet die übrigen Geschäfte vor. Sie stellt der Baubehörde Antrag</p>	<p>3 Die Prüfung der Baugesuche erfolgt durch das Hochbaureferat oder durch eine vom Gemeinderat bestimmte externe Bauverwaltung.</p> <p>4 Der Gemeinderat kann eine Baukommission bestellen, die insbesondere bei Baugesuchen von wesentlichem öffentlichem Interesse zur Beurteilung hinzugezogen wird. Ihr gehören von Amtes wegen der Hochbaureferent sowie weitere Mitglieder an.</p> <p>5 Das Hochbaureferat kann die Bewilligung für kleine Bauvorhaben, die im vereinfachten Verfahren gemäss</p>	<p><i>Abs. 3, 4 nBauO: Zuständigkeit bei Baugesuche in erster Linie bei Hochbaureferat oder externe Bauverwaltung.</i></p> <p><i>→ Prozessentschlackung; Ziel zur effizienteren und professionelleren Bearbeitung</i></p>

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
	kantonalem Baugesetz (Art. 70) bewilligt werden können, erteilen.	
	<b>Art. 6 Rechtsschutz</b>	
	<p>1 Entscheide haben eine Rechtsmittelbelehrung zu enthalten.</p> <p>2 Baurechtliche Entscheide des Hochbaureferats können von den Berechtigten innert 20 Tagen nach erfolgter Mitteilung beim Gemeinderat mit einer Einsprache angefochten werden.</p> <p>3 Gegen Entscheide des Gemeinderates in Bausachen können die Berechtigten gemäss Art. 16 ff. des Gesetzes über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen (VRG) innert 20 Tagen nach erfolgter Mitteilung beim Regierungsrat des Kantons Schaffhausen schriftlich und begründet Rekurs erheben.</p> <p>4 Privatrechtlich begründete Einsprachen gegen ein Bauvorhaben sind innert 20 Tagen ab Erhalt des Baurechtsentscheides zur Erwirkung eines Bauverbotes schriftlich beim zuständigen Richter zu erheben.</p>	<i>Sicherung des Rechtsschutzes für Behörde sowie Private mit unterschiedlichen Zuständigkeiten: VRG (öffentliches Recht) und Friedensrichter (privates Recht).</i>
<b>Art. 43 Art der Kontrollen</b>	<b>Art. 7 Baukontrollen</b>	
<p>Dem Baureferat sind rechtzeitig schriftlich zur Kontrolle anzumelden:</p> <p>a) die Errichtung des Schnurgerüsts und Festlegung der Höhenlage</p> <p>b) die Kanalisation und deren Anschlüsse an die Leitung der Gemeinde</p> <p>c) die Vollendung des Rohbaus</p> <p>d) die Bezugsbereitschaft</p> <p>e) Baugerüst im Bereich des öffentlichen Grundes</p> <p>f) die Umgebungsgestaltung</p>	<p>1 Das Hochbaureferat ist zuständig für die Baukontrollen.</p> <p>2 Die Bauherrschaft hat mit Meldekarten dem Hochbaureferat rechtzeitig die wichtigen Etappen des Baufortschritts zu melden:</p> <p>a) Die Errichtung des Schnurgerüsts unter Angabe des Höhenfixpunktes;</p> <p>b) Die Haus- und Grundstückskanalisation und deren Anschluss an die öffentliche Leitung vor dem Eindecken;</p> <p>c) Die fertig verlegte Wasserleitung vom Anschluss an das Wasserleitungsnetz bis zum Gebäude vor dem Eindecken;</p> <p>d) Die Durchbrüche und Feuerungsanlagen;</p> <p>e) Die Vollendung des Rohbaus;</p> <p>f) Die Endabnahme unter Angabe des vorgesehenen Bezugstermins;</p> <p>g) Die Umgebungsgestaltung.</p>	<p><i>Abs. 1 nBauO: Regelung der Zuständigkeit für Baukontrolle</i></p> <p><i>Abs. 2 nBauO: «Schriftliche Kontrolle» der Bauherrschaft per Meldekarten</i></p>

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
	3 Nach Abschluss der Bauarbeiten ist der Gemeinde ein Satz Ausführungspläne inklusive Kanalisations- und Wasserleitungen sowie ein Protokoll der Dichtigkeitsprüfung der Kanalisation einzureichen.	
<b>Art. 5 Fachberater</b>	<b>Art. 8 Gebührenpflicht</b>	
1 Der Gemeinderat kann bei Bedarf Fachberater beiziehen. 2 Werden Fachberater zur Begutachtung von Baugesuchen beigezogen, sind die daraus entstehenden Kosten von den beteiligten Parteien zu gleichen Teilen zu tragen.	1 Baurechtliche Entscheide sind gebührenpflichtig. Die Höhe der Gebühren legt der Gemeinderat in einem separaten Reglement fest. 2 Wo die Prüfung von Baugesuchen den Beizug von Sachverständigen oder die Anordnung von Untersuchungen oder Expertisen erforderlich macht, hat die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller für die gesamten Drittkosten aufzukommen.	<i>Neu ist nur noch Gesuchsteller/in für Drittkosten aufzukommen</i>
	<b>II. Planungsinstrumente</b>	
<b>Art. 19 Planungsinstrumente</b>	<b>Art. 9 Kommunale Planung</b>	
Die Gemeinde ordnet die Nutzung ihres Gebietes durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauordnung</li> <li>- Zonenplan</li> <li>- Bau- und übrige Strassenlinien sowie Waldabstandslinien</li> <li>- Quartierpläne</li> </ul>	1 Im Rahmen des übergeordneten Rechts erlässt die Gemeinde den Zonenplan und Pläne über die Erschliessung des Baugebietes sowie den Strassenrichtplan. 2 Bei Bedarf erlässt der Gemeinderat Richtpläne, Quartier- und Baulinienpläne sowie Grenzvereinbarungen, Landumlegungspläne und Planungszonen. 3 Das Verfahren und die Mitwirkungsrechte Dritter richten sich nach den Vorschriften des kantonalen Baugesetzes (Art. 11 ff.).	
	<b>Art. 10 Zonenplan</b>	
	1 Der Zonenplan legt in den einzelnen Gebieten der Gemeinde die zulässige Nutzung grundeigentümerverschrieben fest (Grundnutzungs- und Schutzzonen). 2 Den Grundnutzungs-zonen werden Empfindlichkeitsstufen (ES) gemäss der Lärmschutzverordnung (LSV) des Bundes zugeordnet.	<i>Abs. 1: Den jeweiligen Zonen sind die zulässigen Nutzungen zuzuordnen → Funktion der Zone</i> <i>Abs. 2-4: Generelles zum Inhalt des Zonenplans</i> <i>Abs. 6: Gemäss Art. 11 Abs. 4 BauG</i>



Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
	<p>3 Der Zonenplan enthält Eintragungen zu überlagernden Zonen, linienbezogenen Festlegungen und objektbezogenen Festlegungen.</p> <p>4 Der Zonenplan gibt Hinweise und Informationen über Wald, Hecken und Feldgehölze, Gemeinde- und Baugebietsgrenzen sowie Bachverläufe.</p> <p>5 Das Verfahren und die Mitwirkungsrechte Dritter richten sich nach den Vorschriften des kantonalen Baugesetzes (Art. 11).</p> <p>6 Kleine Änderungen des Zonenplanes, die keine wesentlichen nachbarlichen oder öffentlichen Interessen berühren, können vom Gemeinderat nach schriftlicher Anzeige an die direkt betroffenen Anstösserinnen und Anstösser im vereinfachten Verfahren ohne Einwendungsverfahren beschlossen werden.</p>	
<p><b>Art. 37 Aufstellung und Änderung</b></p>		
<p>Der Gemeinderat beschliesst Baulinien- und Quartierpläne im Rahmen des kantonalen Rechts.</p>		
<p><b>Art. 38 Der private Quartierplan</b></p>	<p><b>Art. 11 Quartierpläne</b></p>	
<p>Quartierpläne und dazugehörige besondere Vorschriften, die von Privaten aufgestellt werden, sind vom Gemeinderat zu beschliessen. Sie sind nach den gleichen Verfahrensvorschriften zu behandeln wie die amtlichen Quartierpläne und bedürfen auch der Genehmigung durch das Baudepartement.</p>	<p>1 Für den Erlass und den Inhalt von Quartierplänen gelten die Bestimmungen des Baugesetzes.</p> <p>2 Quartierpläne und dazugehörige besondere Vorschriften, die von Privaten aufgestellt werden, sind vom Gemeinderat zur Genehmigung vorzulegen. Wird die Genehmigung erteilt, sind sie nach den gleichen Verfahrensvorschriften zu behandeln wie die amtlichen Quartierpläne und bedürfen einer Genehmigung durch das Baudepartement.</p> <p>3 Mit Quartierplänen werden besondere situations- und objektspezifische Qualitätskriterien festgelegt. Dies gilt insbesondere bezüglich:</p> <p>a) rationeller Verkehrserschliessung und Parkierung;</p> <p>b) besonders guter Gesamtwirkung und rücksichtsvoller Einpassung in die Umgebung;</p>	<p><i>Neuformulierung und Präzisierung zum Verfahren bei Quartierplänen</i></p>

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) besonderer Anforderungen zur Energienutzung und zum Energieverbrauch;</li> <li>d) Umgebungsgestaltung;</li> <li>e) Schutz-, Nutzungs- und Gestaltungsbestimmung;</li> <li>f) Abfallentsorgung.</li> </ul>				
<p><b>Art. 39 Verdichtete Bauweise</b></p>					
<p>1 In der Zone WA und WB ist ein verdichtetes Bauen aufgrund der Regelbauweise zugelassen.</p> <p>2 Die verdichtete Bauweise bezweckt die haushälterische Nutzung des Bodens bei gleichzeitiger Erzielung einer hohen Wohnqualität.</p> <p>3 Die verdichtete Bauweise hat folgende Forderungen zu erfüllen, welche durch die Bauherrschaft nachzuweisen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) halboffene und geschlossene Bauweise für zusammenhängende Gebäudegruppen. Bei halboffener Bauweise müssen benachbarte Bauten seitlich zu einer Reihe zusammengebaut werden. Die Reihe muss mindestens 3 Hauptbauten umfassen.</li> <li>b) Die Bauten sind rücksichtsvoll in die bestehende Siedlungsstruktur und ins Landschaftsbild einzuordnen. Eine hohe ortsbauliche und architektonische Qualität der Bauten und Freiflächen muss erreicht werden,</li> <li>c) Durch die Autoabstellflächen darf weder die Qualität der Siedlung noch deren Umgebung beeinträchtigt werden.</li> <li>d) Die Energie ist optimal zu nutzen. Die Bauten müssen den MINERGIE-Baustandard erfüllen.</li> <li>e) Schaffung von gemeinschaftlichen Bereichen wie Spielplätze, Grünanlagen, Gemeinschaftsanlagen.</li> </ul> <p>4 Die Gebäudegruppe hat mindestens 6 Wohneinheiten zu umfassen.</p> <p>5 Höchst- und Mindestmasse bei verdichteter Bauweise:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Zone</td> <td style="width: 33%;">Ausnutzungsziffer</td> <td style="width: 33%;">Gebäuelänge</td> </tr> </table>	Zone	Ausnutzungsziffer	Gebäuelänge		<p><i>Die verdichtete Bauweise ist neu im Rahmen von Quartierplänen möglich (vgl. Art. 24 Überbauungsmasse).</i></p>
Zone	Ausnutzungsziffer	Gebäuelänge			

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
<p>WA höchstens 0.45 mindestens 0.40 frei</p> <p>WB höchstens 0.60 mindestens 0.55 frei</p> <p>6 Der Gebäudeabstand innerhalb einer solchen Überbauung darf bis auf 3.0 m herabgesetzt werden, wenn keine öffentlichen Interessen entgegenstehen.</p>		
<b>II Definition der Grundmasse</b>	<b>III. Allgemeine Bauvorschriften</b>	
<b>Art. 9 Grenz- und Gebäudeabstand</b>	<b>Art. 12 Definitionen und Messweisen</b>	<i>im BauG, nBauO und Anhang zur BauO geregelt</i>
<p>1 Der Grenzabstand wird senkrecht zur Fassade gemessen. Der grosse Grenzabstand ist vor der am stärksten nach Süden oder Westen gerichteten Fassade einzuhalten. Auf den übrigen Seiten gilt der kleine Grenzabstand. Für den Abstand gegenüber dem öffentlichen Grund gelten die Vorschriften des Bau- und des Strassengesetzes.</p> <p>2 Der Gebäudeabstand ist die kürzeste Entfernung zwischen zwei Bauten. Er darf nicht kleiner sein als die Summe der für die beiden Bauten vorgeschriebenen Grenzabstände. Vorbehalten bleiben besondere Quartierplanvorschriften. Von Nebenbauten ist kein Gebäudeabstand einzuhalten.</p> <p>3 Bei Bauten auf dem gleichen Grundstück ist der Gebäudeabstand so zu bemessen, wie wenn eine Grenze zwischen ihnen vorhanden wäre.</p> <p>4 Bei Einhaltung des Gebäudeabstandes dürfen die Grenzabstände im gegenseitigen Einverständnis der Nachbarn und mit Zustimmung des Gemeinderates ungleich verteilt werden.</p> <p>5 Gegenüber Gebäuden, die mit geringerem Grenzabstand vor Inkrafttreten der Bauordnung errichtet wurden, gilt der Gebäudeabstand als eingehalten, wenn der eigene bauordnungsgemässe Grenzabstand gewahrt ist.</p> <p>6 Beträgt die Gebäudelänge in der Wohnzone WA mehr als 15 m bzw. in der Wohnzone WB mehr als 20 m, so ist der</p>	Die in dieser Bauordnung verwendeten Baubegriffe und Messweisen sind im Anhang zusammengestellt.	<p><i>Definition, Begriffe und Messweisen gemäss IVHB anzuwenden (Anhang der Bauordnung)</i></p> <p><i>Grenzabstand in Anhang 1 Kapitel 7 ff.</i></p>

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
<p>Grenzabstand um einen Viertel der Mehrlänge zu vergrössern Nebenbauten gemäss Art. 11 werden bei der Bemessung des Mehrlängenzuschlages nicht berücksichtigt.</p> <p>7 Bei seitlich gegliederten Fassaden wird die für den Mehrlängenzuschlag massgebende Länge für jeden Fassadenteil für sich bestimmt. Zurückliegende Fassadenteile werden durch vorspringende Teile hindurch bis zur äussersten sichtbaren Gebäudekante in oder vor der Fassadenflucht gemessen.</p>		
<p><b>Art. 10 Vorspringende Gebäudeteile</b></p>		<p><i>Im BauG abschliessend geregelt. Siehe Anhang 1 Kap. 3 ff.</i></p>
<p>1 Über den vorgeschriebenen Grenzabstand vorspringende Gebäudeteile über Terrain, wie Dachvorsprünge, offene Balkone, Aussenkamine und dergleichen, sind nur bis zu einer maximalen Ausladung von 1.5 m ab äusserster Gebäudeflucht gemessen zulässig.</p> <p>2 Über Terrain befindliche geschlossene Vorbauten bis zu einer Ausladung von 1.5 m, wie Erker und dergleichen, müssen sich in der Höhe auf ein Geschoss beschränken und dürfen nicht mehr als 2/5 der Fassadenlänge einnehmen.</p> <p>3 Der baugesetzliche Mindestgrenzabstand von 2.5 m ist in allen Fällen einzuhalten.</p> <p>4 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Baugesetzes über Ausladungen bei Baulinien (Art. 16 Abs. 2 und 3 BauG).</p>		
<p><b>Art. 11 Nebenbauten</b></p>		<p><i>Im BauG abschliessend geregelt. Neu als Klein- und Anbauten definiert</i></p>
<p>1 Nebenbauten sind unbewohnte Gebäudeteile wie Garagen, Gerätehäuschen, Pergolen u. dgl. Sie dürfen eine Gebäudegrundfläche bis 50 m<sup>2</sup>, eine Gebäudehöhe bis 3.5 m und eine Firsthöhe bis 5 m aufweisen.</p> <p>2 Gegen Nachbargrundstücke ist der baugesetzliche Mindestgrenzabstand von 2.5 m einzuhalten. Mit Zustimmung des Gemeinderates kann dieser Abstand im Einverständnis der</p>		

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
beteiligten Grundeigentümer reduziert werden; bei Reduktion eines solchen Abstandes zu einem Gebäude gilt die Kleinbaute dann als Anbaute und zählt einschliesslich des Abstandes zur Gebäudelänge.		
<b>Art. 12 Tiefbauten</b>		<i>Im BauG abschliessend geregelt Im Anhang in Kapitel 2.5 «Unterniveaubauten»</i>
Höhe und Abstände Tiefbauten dürfen das gewachsene Terrain nicht mehr als 0.5 m überragen. Sie dürfen mit Zustimmung des Gemeinderates bis auf 2.5 m und mit Zustimmung des Nachbarn direkt an die Grenze erstellt werden, vorbehältlich von Baulinien und Mindestabstand von öffentlichem Grund.		
<b>Art. 13 Baudichte (Ausnutzungsziffer)</b>		<i>Vgl. Anhang 1 Kapitel 8.1a+b</i>
<p>1 In den Wohnzonen WA und WB wird die Baudichte durch die Ausnutzungsziffer festgelegt.</p> <p>2 Die Ausnutzungsziffer ist die Verhältniszahl zwischen der anrechenbaren Geschossfläche (GF) und der anrechenbaren Landfläche.</p> <p>3 Als anrechenbare Geschossfläche gilt die Summe aller ober- und unterirdischen Geschossflächen, die für den dauernden Aufenthalt zu Wohn- und Arbeitszwecken geeignet sind. Dazu gehören auch Bastel-, Hobby- und Wellnessräume sowie beheizte Wintergärten.</p> <p>Nicht anrechenbar sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Querschnitte der Aussenwände;</li> <li>- Ausgebaute Flächen in Dachgeschossen mit einer Raumhöhe von weniger als 1.2 m;</li> <li>- Gemeinschaftsräume in Mehrfamilienhäusern;</li> <li>- Keller-, Estrich-, Heizungs-, Abstell- und Trockenräume sowie Waschküchen;</li> <li>- Korridore, Laubengänge, Treppen und Lifte, die ausschliesslich nicht anrechenbare Räume erschliessen;</li> </ul>		

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- unbeheizte Wintergärten</li> <li>- offene Balkone, offene Erdgeschosshallen und überdeckte offene Dachterrassen</li> </ul> <p>4 Die anrechenbare Landfläche ist die Fläche der von der Baueingabe erfassten und baulich noch nicht ausgenützten Grundstücke oder Grundstücksteile.</p> <p>Nicht anrechenbar sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die für die öffentliche Erschliessung notwendigen Verkehrsanlagen, Freihaltezone, Wald und Gewässer.</li> </ul> <p>5 Die anrechenbare Landfläche kann für jeden Pflichtabstellplatz, der in einer unterirdischen Einstellhalle angelegt wird, um 10 m<sup>2</sup> vergrössert werden.</p> <p>6 Die zulässigen Ausnutzungsziffern dürfen durch Ausnutzungsübertragungen innerhalb derselben Wohnzone um höchstens 10% überschritten werden, wenn auf angrenzenden Grundstücken eine entsprechende Nutzungsbeschränkung durch Grundbucheintrag sichergestellt wird und kein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse entgegensteht.</p> <p>7 Wege die nicht für den motorisierten Verkehr bestimmt sind und eine Breite von maximal 3.0m haben, heben die nachbarschaftliche Beziehung unter Grundstücken nicht auf.</p>		
<p><b>Art. 14 Geschosszahl</b></p>		<p><i>Im BauG abschliessend geregelt</i> <i>Vgl. Anhang Kapitel 6</i></p>
<p>1 Vollgeschosse sind Stockwerke, die ganz über dem gewachsenen Boden und unter dem Dachgeschoss liegen.</p> <p>2 Untergeschosse, die das gewachsene Terrain in ebenem Gelände um mehr als 0.8 m, in geneigtem Gelände talseitig um mehr als 1.4 m übersteigen, gelten als Vollgeschosse.</p> <p>3 Als Dachgeschosse gelten Stockwerke, die einen Kniestock von maximal 0.8 m Höhe aufweisen. Attikageschosse gelten ebenfalls als Dachgeschosse, wenn sie an den beiden längeren</p>		

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
Gebäudeseiten um mindestens 2 m von den Fassadenfluchten der darunterliegenden Geschosse zurückversetzt sind.		
<b>Art. 15 Gebäudehöhe, Firsthöhe</b>		<i>Im BauG abschliessend geregelt Vgl. Anhang Kapitel 5</i>
<p>1 Als Gebäudehöhe gilt bei Schrägdächern die Höhendifferenz zwischen der Schnittlinie der Dachfläche mit der Fassade und dem gewachsenen Terrain. Bei anderen Dachformen ergibt sich die Schnittlinie mit der Fassade durch eine unter 45° Neigung an die Dachfläche gelegte fiktive Ebene.</p> <p>2 Als Firsthöhe gilt die Höhendifferenz zwischen dem höchsten Punkt der Dachfläche und dem gewachsenen Terrain.</p> <p>3 Bei gestaffelten Bauten wird die Höhe für jeden Gebäudeteil einzeln gemessen.</p>		
<b>Art. 16 Gebäudelänge</b>		<i>Im BauG abschliessend geregelt Vgl. Anhang Kapitel 4</i>
<p>1 Als massgebliche Gebäudelänge gilt die längere Seite des flächenkleinsten Rechteckes, welche die senkrecht auf den Erdboden projizierte grösste Gebäudeumfassung umschreibt.</p> <p>2 Nebenbauten sind anzurechnen, wenn sie mit einem Hauptgebäude zusammengebaut sind.</p> <p>3 Oberirdische Vorsprünge, offene und überdeckte Hauseingänge, Dachvorsprünge, Erker sowie Balkone und Laubengänge werden an die grösste Gebäudeumfassung angerechnet, sofern ihre Ausladung 1.5 m übersteigt.</p>		
<b>Art. 41 Vorzeitige Erschliessung</b>		<i>Im BauG abschliessend geregelt Vgl. Art. 29, private Erschliessung</i>
1 Auf Grundstücken der Bauzone, die nicht erschlossen sind, dürfen Bauten nur errichtet werden, wenn der Bauherr die Erschliessung auf eigene Rechnung und nach den Vorschriften der Gemeinde ausführt.		

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
<p>2 Die Gemeinde übernimmt die Aufsicht und Koordination für die öffentlichen Erschliessungsanlagen (Wie EKS, Gemeinschaftsantenne usw.).</p> <p>3 Das Verfahren zur Rückerstattung der Kostenanteile der Gemeinde und der übrigen Grundeigentümer richtet sich nach den Vorschriften der kantonalen Erschliessungsverordnung, soweit eine Beitragsverordnung nichts anderes vorsieht.</p> <p>4 Zuständig für die Bewilligung der vorzeitigen Erschliessung ist der Gemeinderat.</p>		
	<b>Art. 13 Stand der Technik</b>	
	<p>1 Bauten und Anlagen sind nach dem Stand der Technik und der Baukunde zu erstellen.</p> <p>2 Für den Brandschutz gelten die Richtlinien im Anhang zur Brandschutzverordnung.</p> <p>3 Die von öffentlichen und privaten Organisationen wie zum Beispiel Schweiz. Ingenieur- und Architektenverein (SIA), Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS), Verband Schweiz. Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA) aufgestellten technischen Normen und Richtlinien können in Ergänzung der Bestimmungen der Bauordnung im baurechtlichen Entscheid berücksichtigt und angewendet werden.</p>	
<b>Art. 7 Grundsatz</b>	<b>Art. 14 Einpassungsgebot und Unterhalt</b>	
<p>1 Der Gestaltungsgrundsatz für Bauten, Anlagen und Umschwung richtet sich nach den Bestimmungen des BauG.</p> <p>2 Die Farbgebung der Fassaden und der Dächer ist im Einvernehmen mit dem Gemeinderat festzulegen.</p>	<p>1 Bauten, Anlagen und Umschwung sind für sich und in ihrem Zusammenhang mit der baulichen und landschaftlichen Umgebung im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen so zu gestalten, dass eine befriedigende Gesamtwirkung erreicht wird.</p> <p>2 Zur Beurteilung einer befriedigenden Gesamtwirkung sind insbesondere massgeblich:</p> <p>a) Standort, Stellung, Form, Proportionen und Dimensionen eines Gebäudes;</p>	<p><i>Definieren des Begriffes «befriedigende Gesamtwirkung» zur Wahrung des baukulturellen Erbes</i></p>



Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
	b) Gestaltung, Materialisierung, Farbgebung von Fassaden und Dach; c) Gestaltung von Fassadenöffnungen wie Türen und Fenster, Abstellplätzen, Ein- und Ausfahrten, Aussenräume und Vorgärten; d) Umfang, Art und Weise von Terrainveränderungen.  3 Alle Bauwerke sind so zu unterhalten, dass sie weder Personen oder Sachen gefährden noch das Orts- oder Landschaftsbild negativ beeinträchtigen. Dieser Grundsatz gilt auch für leerstehende Objekte, für brachliegende Baugrundstücke, für die Umgebung von Bauwerken, für Lagerplätze und dergleichen. Der Gemeinderat ist ermächtigt, die notwendigen Verfügungen zu erlassen.	
	<b>Art. 15 Flachdächer</b>	
	Nicht genutzte neue oder umfassend sanierte und nicht genutzte Flachdächer sind extensiv zu begrünen, soweit dies zweckmässig sowie technisch und wirtschaftlich zumutbar ist. Leicht geneigte Dächer bis zu einer maximalen Neigung von 8° werden den Flachdächern gleichgestellt.	<i>Ökologische Ausgleichsfläche</i>
	<b>Art. 16 Aussenantennen</b>	
	In Gebieten mit überlagernder Ortsbildschutzzone kann der Gemeinderat in der Baubewilligung Auflagen bezüglich Standort, Abmessung und Farbgebung der Aussenantennen machen.	<i>Schutz des Ortsbildes</i>
<b>Art. 8 Terrainveränderungen</b>	<b>Art. 17 Umgebungsgestaltung / Terrainveränderungen</b>	
1 Das gestaltete Terrain ist auf das gewachsene Terrain abzustimmen. Terrainveränderungen sind nur zulässig, wenn sie sich ortsbaulich und landschaftlich gut einordnen.  2 Abgrabungen des gewachsenen Terrains dürfen höchstens den halben Gebäudeumfang betreffen und sind bis zu folgenden Höhen zulässig:	1 Die Terraingestaltung hat sich dem natürlichen Geländeverlauf anzupassen. Terrainveränderungen von mehr als 1.0 m über oder unter das massgebende Terrain sind nur zulässig, wenn sie sich organisch in das Gelände einfügen. Terrainabsätze und Stützmauern sind zu vermeiden und wenn unumgänglich, zu	<i>Erhöhungen der Masse um 0.3 m (Wohnzonen) für Abgrabungen bzw. Aufschüttungen; In Stetten befinden sich die meisten Bauparzellen an Hanglagen; Dadurch wird eine</i>

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dorfkerzone 1.0 m</li> <li>- Wohnzonen / Zone für öffentliche Bauten 1.5 m</li> </ul> <p>3 Von den Beschränkungen gemäss Abs. 1 und 2 ausgenommen sind Garagezufahrten bis zu einer Gesamtbreite von 7 m sowie Keller-, Haus- und Gartenzugänge. Bei Doppel- und Einfamilienhäusern gilt die erwähnte Gesamtbreite je Hausteil.</p> <p>4 Aufschüttungen sind zulässig bis maximal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dorfkerzone 1.0 m</li> <li>- Wohnzonen / Zone für öffentliche Bauten 1.5 m</li> </ul> <p>5 Bei überbauten Grundstücken gilt der Verlauf des natürlichen Bodens, der vor der Überbauung bestanden hat, als gewachsenes Terrain. Wenn der ursprüngliche Terrainverlauf nicht mehr einwandfrei festgestellt werden kann, ist er anhand der Gegebenheiten zu rekonstruieren.</p> <p>6 Strassenbauten sind von den vorstehenden Abgrabungs- und Aufschüttungsbestimmungen ausgenommen.</p>	<p>begrünen. Dabei gelten folgende Maximalmasse für Abgrabungen bzw. Aufschüttungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dorfkerzone 1.0 m</li> <li>- Wohnzone / Zone für öffentliche Bauten 1.8 m</li> </ul> <p>2 Im Übrigen gelten die Vorschriften des Strassengesetzes und Art. 93 des Einführungsgesetzes zum ZGB.</p> <p>3 Bei Bauten und Anlagen mit erheblichem Anfall von Abfuhrgut sind auf privatem Grund, in unmittelbarer Nähe des öffentlichen Verkehrsraumes, ausreichende Flächen zum Abstellen des Abfuhrgutes einzurichten und dauernd freizuhalten.</p> <p>4 Die Umgebungsgestaltung ist mit Höhenkoten auszuweisen.</p>	<p><i>moderate Geländeanpassung bei guter Einpassung ermöglicht</i></p>						
<p><b>Art. 18 Kinderspielplätze</b></p>	<p><b>Art. 18 Spiel- und Gemeinschaftsflächen</b></p>							
<p>Beim Bau von Mehrfamilienhäusern und Gruppensiedlungen ab 6 Wohneinheiten sind auf privatem Grund und abseits vom Verkehr besonnte Kinderspielplätze anzulegen. Die Spielflächen haben mindestens 1/20 der gesamten Geschossfläche zu betragen.</p>	<p>Beim Neubau von Wohnsiedlungen und Mehrfamilienhäusern sind nach Massgabe des Baugesetzes auf privatem Grund besonnte und vom Verkehr geschützte Spiel- und Gemeinschaftsflächen zu erstellen.</p>	<p><i>Vgl. Art. 37 BauG</i></p>						
<p><b>Art. 17 Abstellplätze</b></p>	<p><b>Art. 19 Parkplätze</b></p>							
<p>1 Bei Neu- und Umbauten sind für die Gebäudebenützer auf privatem Grund Abstellplätze für Motorfahrzeuge nach folgenden Bedarfswerten bereitzustellen. Nutzung: Bewohner und Beschäftigte:</p> <table border="1" data-bbox="107 1281 869 1345"> <thead> <tr> <th data-bbox="107 1281 360 1345">Nutzung</th> <th data-bbox="360 1281 613 1345">Bewohner und Beschäftigte:</th> <th data-bbox="613 1281 869 1345">Besucher und Kunden</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Nutzung	Bewohner und Beschäftigte:	Besucher und Kunden				<p>1 Bei Neubauten sowie Erweiterungen und Zweckänderungen, die zusätzlichen Verkehr erwarten lassen, hat die Bauherrschaft auf eigenem Boden Abstellplätze für Fahrzeuge zu erstellen und dauernd für die Parkierung offen zu halten oder die erforderlichen Rechte für die dauernde Benutzung von Abstellplätzen auf fremdem Boden nachzuweisen.</p>	<p><i>NBauO: Klare Definition der zu erstellenden Parkplätzen</i></p>
Nutzung	Bewohner und Beschäftigte:	Besucher und Kunden						

Bauordnung 2006 (aBauO)			Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)										
<table border="1"> <tr> <td><b>Wohnungen</b></td> <td>1 PP pro 80 m2 GF, mindestens aber 1 PP pro Wohnung</td> <td>1 PP pro 4 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern</td> </tr> <tr> <td><b>Büros, Dienstleistungen</b></td> <td>1 PP pro 80 m2 GF</td> <td>1 PP pro 120 m2 GF</td> </tr> <tr> <td><b>Gewerbebetriebe</b></td> <td>1 PP pro 120 m2 GF</td> <td>1 PP pro 120 m2 GF</td> </tr> <tr> <td><b>Restaurants</b></td> <td>1 PP pro 50 Sitzplätze</td> <td>1 PP pro 5 Sitzplätze</td> </tr> </table> <p>GF = anrechenbare Geschossfläche</p> <p>2 Bei anderen Nutzungen richtet sich die Anzahl zu erstellender Abstellplätze nach den Normen des VSS oder nach dem zu erwartenden Verkehrsaufkommen.</p> <p>3 Wo besondere Verhältnisse die Schaffung von Parkgelegenheiten aussergewöhnlich erschweren oder verunmöglichen oder wenn wichtige öffentliche Interessen entgegenstehen, kann dem Bauherrn die Verpflichtung auferlegt werden, sich in der Nähe des Baugrundstückes an einer öffentlichen oder privaten Parkierungsanlage zu beteiligen. Ist das nicht möglich, hat er der Gemeinde eine angemessene Abgabe zu leisten, die den Ausgleich zwischen baupflichtigen und nicht baupflichtigen Eigentümern herstellt.</p>	<b>Wohnungen</b>	1 PP pro 80 m2 GF, mindestens aber 1 PP pro Wohnung	1 PP pro 4 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern	<b>Büros, Dienstleistungen</b>	1 PP pro 80 m2 GF	1 PP pro 120 m2 GF	<b>Gewerbebetriebe</b>	1 PP pro 120 m2 GF	1 PP pro 120 m2 GF	<b>Restaurants</b>	1 PP pro 50 Sitzplätze	1 PP pro 5 Sitzplätze	<p>2 Für die Berechnung der Anzahl Parkplätze für Fahrzeuge gelten folgende Richtgrössen:</p> <p>a) Bei Ein- und Zweifamilienhäusern: 2.0 Parkplätze pro Wohneinheit.  b) Bei Mehrfamilienhäusern: 1.5 Parkplätze pro Wohneinheit.  c) Bei Gewerbe- und Industriebauten gelten die Richtlinien des Schweizerischen Verbandes der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS).</p> <p>3 Der Gemeinderat kann die Zahl der Pflichtparkplätze innerhalb der überlagernden Ortsbildschutzzone um bis zu 50% verringern, falls die Ziele des Ortsbildschutzes die Errichtung der Parkplätze überwiegen.</p> <p>4 Bei Mehrfamilienhäusern sind zu den Pflichtparkplätzen zusätzlich 15 % der Pflichtparkplätze für Besucher zu erstellen. Bruchteile sind aufzurunden. Der Gemeinderat kann das Erstellen einer unterirdischen Parkierungsanlage verlangen. Für Fahrräder, Motorfahrräder sowie Kinderwagen und dergleichen sind je nach Zweckbestimmung ebenfalls genügend Abstellflächen bereitzustellen.</p> <p>5 Bei Neubauten von Mehrfamilienhäusern sind Autoabstellplätze mit Lademöglichkeiten für elektrische Fahrzeuge auszurüsten sowie ausreichend Flächen für die Veloparkierung nach VSS Norm zur Verfügung zu stellen.</p>	
<b>Wohnungen</b>	1 PP pro 80 m2 GF, mindestens aber 1 PP pro Wohnung	1 PP pro 4 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern												
<b>Büros, Dienstleistungen</b>	1 PP pro 80 m2 GF	1 PP pro 120 m2 GF												
<b>Gewerbebetriebe</b>	1 PP pro 120 m2 GF	1 PP pro 120 m2 GF												
<b>Restaurants</b>	1 PP pro 50 Sitzplätze	1 PP pro 5 Sitzplätze												
	<b>Art. 20 Altrechtliche Bauten</b>													
	Bestehende Bauten und Anlagen, die den neuen Vorschriften nicht entsprechen, sind im Rahmen des übergeordneten Rechts in ihrem Bestand geschützt.	<i>Bestandesgarantie gemäss Art. 48 ff. BauG</i>												
	<b>Art. 21 Erschliessung und Beiträge</b>													
1 Auf Grundstücken der Bauzone, die nicht erschlossen sind, dürfen Bauten nur errichtet werden, wenn der Bauherr die Erschliessung auf eigene Rechnung und nach den Vorschriften der Gemeinde ausführt.	1 Beiträge und Gebühren, welche Grundeigentümer an Erschliessungswerke zu leisten haben, sind in den entsprechenden kommunalen Reglementen geregelt.	<i>Kommunale Beitragsverordnung: Verordnung über die Beiträge der Grundeigentümer an öffentliche</i>												

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
<p>2 Die Gemeinde übernimmt die Aufsicht und Koordination für die öffentlichen Erschliessungsanlagen (Wie EKS, Gemeinschaftsantenne usw.).</p> <p>3 Das Verfahren zur Rückerstattung der Kostenanteile der Gemeinde und der übrigen Grundeigentümer richtet sich nach den Vorschriften der kantonalen Erschliessungsverordnung, soweit eine Beitragsverordnung nichts anderes vorsieht.</p> <p>4 Zuständig für die Bewilligung der vorzeitigen Erschliessung ist der Gemeinderat.</p>	<p>2 Der Gemeinderat kann im Rahmen des übergeordneten Rechts die vorzeitige Erschliessung durch Private bewilligen.</p>	<p><i>Erschliessungsanlagen auf dem Gemeindegebiet</i></p>
	<b>IV. Zonen- und Nutzungsvorschriften</b>	
<b>Art. 20 Zonenarten</b>	<b>Art. 22 Zonen- und Nutzungsvorschriften</b>	<i>Gemäss Datenmodell des Kantons Schaffhausen</i>
<p>1 Das Gebiet der Gemeinde wird durch den Zonenplan wie folgt eingeteilt:</p>	<p>Das Gebiet der Gemeinde Stetten wird folgenden Nutzungen zugewiesen:</p>	
<p>a) Bauzonen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dorfkernzone</li> <li>- Wohnzone mit geringer Ausnützung</li> <li>- Wohnzone mit höherer Ausnützung</li> <li>- Zone für öffentliche Bauten, Anlagen, Grünflächen</li> </ul> <p>b) Landwirtschaftszone</p> <p>c) Schutzzonen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- - Naturschutzzone</li> <li>- - Gewässer</li> </ul> <p>d) Weitere Zonen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Freihaltezone</li> <li>- Verkehrsflächen</li> </ul> <p>e) Nutzungsüberlagerungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Archäologische Fundstellen</li> <li>- Hecken, Feldgehölze, Einzelbäume</li> </ul>	<p><b>Grundnutzungszonen des Baugebietes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohnzone 2 W2</li> <li>- Wohnzone 3 W3</li> <li>- Dorfkernzone K</li> <li>- Zone für öffentliche Bauten und Anlagen ZöBA</li> <li>- Freihaltezone Fr</li> <li>- Strassenzone Str</li> </ul> <p><b>Grundnutzungszonen des Nichtbaugebietes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Landwirtschaftszone LW</li> <li>- Naturschutzzone übergeordnet Nü</li> <li>- Gewässer G</li> <li>- Strassenareal StrA</li> <li>- Wald W</li> </ul>	

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Naturobjekte</li> <li>- Landschaftsschutzzone</li> <li>- Umgebungsschutzzone</li> <li>- Reservezone</li> </ul> <p>f) Weitere Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wald</li> </ul> <p>2 Die massgebenden Grenzen der einzelnen Zonen sind im rechtsgültigen Original - Zonenplan Massstab 1:5000 festgelegt. Dieser Plan ist Bestandteil der Bauordnung und liegt in der</p>	<p><b>Überlagernde Zonen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überlagernde Ortsbildschutzzone OS</li> <li>- Überlagernde Naturschutzzone übergeordnet UNü</li> <li>- Überlagernde Landschaftsschutzzone LS</li> <li>- Überlagernde Freihaltezone UFr</li> <li>- Archäologische Schutzzone AS</li> <li>- Überlagernde Materialdeponiezone UMD</li> <li>- Überlagernde Reservezone URES</li> <li>- Naturgefahrenzonen NGZ</li> </ul> <p><b>Schutzobjekte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schützenswerte Baute von kommunaler Bedeutung B</li> <li>- Naturobjekt kommunal NOk</li> </ul> <p><b>Orientierungsinhalte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waldgrenze nach statischem Waldbegriff</li> <li>- Hecke, Feldgehölz HFg</li> <li>- Quartierplan rechtsgültig Qur</li> </ul> <p><b>Hinweise und Informationen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindegrenze</li> <li>- Baugebietsgrenze</li> <li>- Bachverlauf offen</li> <li>- Bachverlauf eingedolt</li> </ul>	
<b>Art. 21 Höchst- und Mindestmasse</b>	<b>Art. 23 Überbauungsmasse</b>	<i>Anpassung an neue Messweise</i>

Bauordnung 2006 (aBauO)													Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)					Bemerkungen (unverbindlich)																																																																								
<b>Art. 21      Höchst- und Mindestmasse</b>													Für die einzelnen Zonen gelten in der Regelbauweise folgende Überbauungsmasse:					<i>Weiterführende Erklärungen vgl. Planungsbericht</i>																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Zahl der Vollgeschosse</th> <th rowspan="2">Dachgeschosse</th> <th rowspan="2">Untergeschosse</th> <th rowspan="2">Gebäudehöhe</th> <th rowspan="2">Firsthöhe</th> <th rowspan="2">Gebäuelänge</th> <th rowspan="2">Grosser Grenzabstand</th> <th rowspan="2">Kleiner Grenzabstand</th> <th rowspan="2">Ausnutzungsziffer</th> <th rowspan="2">Mehrlängenzuschlag</th> <th rowspan="2">Immissionsmass</th> <th rowspan="2">Empfindlichkeitsstufe LSV</th> </tr> <tr> <th>max.</th> <th>max.</th> <th>max.</th> <th>max.</th> <th>max.</th> <th>min.</th> <th>max.</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>Dorfkernzone</td> <td>3<sup>2</sup></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>8.5 m</td> <td>15 m</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>mässig störend</td> <td>III</td> </tr> <tr> <td>WA</td> <td>Wohnzone mit geringer Ausnutzung</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6.5 m<sup>3</sup></td> <td>9.5 m</td> <td>25 m</td> <td>8 m</td> <td>4 m</td> <td>0.40<sup>1</sup></td> <td>1/4 ab 15 m</td> <td>nicht störend</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>WB</td> <td>Wohnzone mit höherer Ausnutzung</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>9.5 m<sup>3</sup></td> <td>13 m</td> <td>30 m</td> <td>8 m</td> <td>5 m</td> <td>0.55<sup>1</sup></td> <td>1/4 ab 20 m</td> <td>nicht störend</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>OBA</td> <td>Zone für öffentliche Bauten, Anlagen und Grünflächen</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>nicht<sup>4</sup> störend mässig störend</td> <td>II<sup>4</sup> III</td> </tr> </tbody> </table> <p><sup>1</sup> Reihenbauweise und Verdichtung siehe Art. 39  <sup>2</sup> das dritte Geschoss darf nur im Dachgeschoss ausgebaut werden, wobei die Kniestockhöhe mehr als 0.8 m betragen darf  <sup>3</sup> Bei Pultdächern darf auf einer Gebäuseite die festgelegte Gebäudehöhe um maximal 1.0 m erhöht werden.  <sup>4</sup> Die Schulanlage wird der ES II und der Schiessstand der ES III zugeteilt</p>																				Zahl der Vollgeschosse	Dachgeschosse	Untergeschosse	Gebäudehöhe	Firsthöhe	Gebäuelänge	Grosser Grenzabstand	Kleiner Grenzabstand	Ausnutzungsziffer	Mehrlängenzuschlag	Immissionsmass	Empfindlichkeitsstufe LSV	max.	max.	max.	max.	max.	min.	max.			D	Dorfkernzone	3 <sup>2</sup>	1	1	8.5 m	15 m	-	-	-	-	-	mässig störend	III	WA	Wohnzone mit geringer Ausnutzung	2	1	1	6.5 m <sup>3</sup>	9.5 m	25 m	8 m	4 m	0.40 <sup>1</sup>	1/4 ab 15 m	nicht störend	II	WB	Wohnzone mit höherer Ausnutzung	3	1	1	9.5 m <sup>3</sup>	13 m	30 m	8 m	5 m	0.55 <sup>1</sup>	1/4 ab 20 m	nicht störend	II	OBA	Zone für öffentliche Bauten, Anlagen und Grünflächen	-	-	-	-	-	-
	Zahl der Vollgeschosse	Dachgeschosse	Untergeschosse	Gebäudehöhe	Firsthöhe	Gebäuelänge	Grosser Grenzabstand	Kleiner Grenzabstand	Ausnutzungsziffer	Mehrlängenzuschlag	Immissionsmass	Empfindlichkeitsstufe LSV																																																																														
													max.	max.	max.	max.	max.	min.	max.																																																																							
D	Dorfkernzone	3 <sup>2</sup>	1	1	8.5 m	15 m	-	-	-	-	-	mässig störend	III																																																																													
WA	Wohnzone mit geringer Ausnutzung	2	1	1	6.5 m <sup>3</sup>	9.5 m	25 m	8 m	4 m	0.40 <sup>1</sup>	1/4 ab 15 m	nicht störend	II																																																																													
WB	Wohnzone mit höherer Ausnutzung	3	1	1	9.5 m <sup>3</sup>	13 m	30 m	8 m	5 m	0.55 <sup>1</sup>	1/4 ab 20 m	nicht störend	II																																																																													
OBA	Zone für öffentliche Bauten, Anlagen und Grünflächen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nicht <sup>4</sup> störend mässig störend	II <sup>4</sup> III																																																																													
													<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>K</th> <th>W2</th> <th>W3</th> <th>ZöBA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grosser Grenzabstand min.</td> <td>-</td> <td>8.0m</td> <td>8.0m</td> <td>a)</td> </tr> <tr> <td>Kleiner Grenzabstand min.</td> <td>-</td> <td>4.0m</td> <td>5.0m</td> <td>a)</td> </tr> <tr> <td>Gebäuelänge max.</td> <td>-</td> <td>25.0m</td> <td>30.0m</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Ausnutzungsziffer max.</td> <td>-</td> <td>0.40</td> <td>0.55</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Mehrlängenzuschlag ab</td> <td>-</td> <td>15.0m</td> <td>20.0m</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vollgeschosse</td> <td>3 b)</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Traufseitige Fassadenhöhe max.</td> <td>8.5m</td> <td>6.5 m c)</td> <td>9.5m c)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fassadenhöhe für Talfassade bei Flachdachbauten max.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gesamthöhe max.</td> <td>15.0m</td> <td>9.5</td> <td>13.0m</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesamthöhe für Flachdachbauten max.</td> <td>-</td> <td>6.5 m</td> <td>9.5 m</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Lärmempfindlichkeitsstufe</td> <td>III</td> <td>II</td> <td>II</td> <td>II d)</td> </tr> </tbody> </table>						K	W2	W3	ZöBA	Grosser Grenzabstand min.	-	8.0m	8.0m	a)	Kleiner Grenzabstand min.	-	4.0m	5.0m	a)	Gebäuelänge max.	-	25.0m	30.0m	-	Ausnutzungsziffer max.	-	0.40	0.55	-	Mehrlängenzuschlag ab	-	15.0m	20.0m	-	Vollgeschosse	3 b)	2	3	-	Traufseitige Fassadenhöhe max.	8.5m	6.5 m c)	9.5m c)	-	Fassadenhöhe für Talfassade bei Flachdachbauten max.					Gesamthöhe max.	15.0m	9.5	13.0m	-	Gesamthöhe für Flachdachbauten max.	-	6.5 m	9.5 m	-	Lärmempfindlichkeitsstufe	III	II	II	II d)													
	K	W2	W3	ZöBA																																																																																						
Grosser Grenzabstand min.	-	8.0m	8.0m	a)																																																																																						
Kleiner Grenzabstand min.	-	4.0m	5.0m	a)																																																																																						
Gebäuelänge max.	-	25.0m	30.0m	-																																																																																						
Ausnutzungsziffer max.	-	0.40	0.55	-																																																																																						
Mehrlängenzuschlag ab	-	15.0m	20.0m	-																																																																																						
Vollgeschosse	3 b)	2	3	-																																																																																						
Traufseitige Fassadenhöhe max.	8.5m	6.5 m c)	9.5m c)	-																																																																																						
Fassadenhöhe für Talfassade bei Flachdachbauten max.																																																																																										
Gesamthöhe max.	15.0m	9.5	13.0m	-																																																																																						
Gesamthöhe für Flachdachbauten max.	-	6.5 m	9.5 m	-																																																																																						
Lärmempfindlichkeitsstufe	III	II	II	II d)																																																																																						
													<p>a) Entsprechend angrenzenden Zonen  b) Das dritte Vollgeschoss befindet sich im Dachstockbereich und darf eine Kniestockhöhe von max. 1.50 m erreichen.  c) Bei Pultdächern darf die traufseitige Fassadenhöhe um max. 1.0 m erhöht werden.  d) Ausnahme: Schiessstand ES III</p> <p>In Quartierplänen sind, unter Vorbehalt von Art. 11 und soweit angegeben, folgende Masse zulässig. Ansonsten gelten die zonenspezifischen Masse der Regelbauweise:</p>																																																																													

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>K</th> <th>W2</th> <th>W3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gebäuelänge max</td> <td>frei</td> <td>frei</td> <td>frei</td> </tr> <tr> <td>Gebäudeabstand</td> <td></td> <td>Min. 3.0 m</td> <td>Min. 3.0 m</td> </tr> <tr> <td>Ausnutzungsziffer max.</td> <td>-</td> <td>0.45</td> <td>0.60</td> </tr> </tbody> </table>		K	W2	W3	Gebäuelänge max	frei	frei	frei	Gebäudeabstand		Min. 3.0 m	Min. 3.0 m	Ausnutzungsziffer max.	-	0.45	0.60	
	K	W2	W3															
Gebäuelänge max	frei	frei	frei															
Gebäudeabstand		Min. 3.0 m	Min. 3.0 m															
Ausnutzungsziffer max.	-	0.45	0.60															
	<b>1. Grundnutzungszonen des Baugebietes</b>																	
<b>Art. 23 Wohnzonen</b>	<b>Art. 24 Wohnzonen W2 und W3</b>																	
<p>1 Gestattet sind Wohnbauten, einzelne Ladengeschäfte, Kleingewerbe und kleine Bürobetriebe, deren Betrieb die Wohnverhältnisse der Umgebung nicht beeinträchtigen sowie öffentliche Bauten.</p> <p>2 Dachaufbauten sind möglichst in der unteren Dachhälfte anzuordnen und dürfen insgesamt nicht mehr als die Hälfte der entsprechenden Fassadenlänge betragen.</p>	<p>1 Die Wohnzonen umfassen die vorwiegend für das ruhige Wohnen bestimmten Teile des Baugebietes. Es sind nur nicht störende Betriebe zulässig.</p> <p>2 In der Wohnzone W2 sind nur Ein- und Doppel Einfamilienhäuser zugelassen. Es ist nur die offene Bauweise zulässig.</p> <p>3 In der Wohnzone W3 sind Ein- und Doppel Einfamilienhäuser sowie Reiheneinfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser zugelassen.</p> <p>4 Zugelassen sind Sattel-, Walm-, Zelt-, Pult- oder Flachdächer.</p> <p>5 Dachaufbauten sind möglichst in der unteren Dachhälfte anzuordnen und dürfen insgesamt nicht mehr als die Hälfte der entsprechenden Fassadenlänge betragen.</p>	<p><i>Neue Bezeichnung aufgrund erstrebenswerter Harmonisierung gemäss kantonalem Datenmodell; Auflistung der zugelassenen Dachformen</i></p>																
<b>Art. 40 Terrassenhäuser</b>																		
<p>1 Terrassenhäuser sind nur in der Wohnzone WA zulässig.</p> <p>2 Terrassenhäuser dürfen maximal vier Stufen mit Voll-, Dach- oder Untergeschossen umfassen.</p>	<p>6 Terrassenhäuser sind nur in der Wohnzone W2 zulässig. Diese dürfen maximal vier Stufen mit Voll-, Dach- oder Untergeschossen umfassen.</p>																	
<b>Art. 22 Dorfkerzone</b>	<b>Art. 25 Dorfkerzone K</b>																	
<p>1 In der Dorfkerzone wird die Erhaltung und zweckdienliche Erneuerung des alten Dorfkerns angestrebt.</p>	<p>1 Die Dorfkerzone (K) bezweckt die Erhaltung und Ergänzung der Dorfstruktur, den Schutz, die Instandhaltung und</p>	<p><i>Neue Gliederung mit meist marginalen Anpassungen (vgl. Planungsbericht)</i></p>																

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
<p>2 Die Erhaltung, Pflege und Sanierung des Ortsbildes ist, wenn nicht triftige, sorgfältig abgewogene Gründe oder Untersuchungen dagegen sprechen, ohne den Abbruch von wichtigen Bauten, Häusergruppen oder Strassenzeilen zu erreichen.</p> <p>3 Die allgemein geltenden Höchst- und Mindestmasse können im Einzelfall vom Gemeinderat abgeändert werden, wenn dadurch eine bessere Einpassung ins Ortsbild erzielt wird und keine gewichtigen öffentlichen Interessen sowie keine überwiegende nachbarliche Interessen verletzt sind.</p> <p>4 In der Dorkernzone sind Wohnbauten, Gewerbebetriebe, öffentliche Bauten, landwirtschaftliche Betriebe, Ladengeschäfte und Gaststätten zugelassen.</p> <p>5 Gewerbebetriebe sind nur zulässig, wenn das Gewerbe im Gebäudeinnern betrieben wird. Kehlgeschosse dürfen nur soweit ausgebaut werden, als sie von der Giebelseite her ausreichend belichtet und belüftet werden können.</p> <p>6 Bauten, Teile von solchen, bauliche Einrichtungen und Aussenrenovationen, die sich in ihrer Erscheinung und Farbgebung nicht in das Ortsbild einfügen oder die Einheitlichkeit der Siedlung nicht wahren, sind unzulässig, auch wenn sie den übrigen Bauvorschriften entsprechen.</p> <p>7 Für die Einordnung in das Dorf-, Quartier- und Strassenbild massgebend sind die Gestaltung und Anordnung folgender Elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stellung und Form des Gebäudes;</li> <li>– Gliederung der Aussenflächen (Fassaden und Dach), Material und Farbwahl. Dabei sind Sockelgeschoss, Dachrand, Balkone, Erker und Dachaufbauten von besonderer Bedeutung;</li> <li>– Eingänge, Ein- und Ausfahrten;</li> <li>– Aussenraum, insbesondere die Begrenzung gegenüber dem Strassenraum, die Bepflanzung, Begrünung, Platzbefestigung</li> </ul>	<p>Erneuerung der erhaltenswerten traditionellen Bausubstanz. Neu-, An- und Umbauten sind sorgfältig in das bestehende Ortsbild einzugliedern. Die Erhaltung und Pflege des Ortsbildes ist in der Regel ohne den Abbruch von Bauten, welche für das Ortsbild bedeutend sind, zu gewährleisten.</p> <p>2 Die Dorfkernzone wird durch eine gemischte bauliche Nutzung geprägt. Neben Wohnbauten sind Landwirtschaftsbetriebe, Ladengeschäfte, öffentliche Bauten, Gaststätten sowie mässig störende Gewerbebetriebe in geschlossenen Räumen zulässig.</p> <p>3 Grundsätzlich sind bestehende Gebäude unter Beibehaltung von Grundriss, Geschosszahl, traufseitiger Fassadenhöhe und Gesamthöhe umzubauen oder wieder aufzubauen. Abweichungen können durch den Gemeinderat bewilligt oder angeordnet werden, wenn sie im Interesse des Ortsbildschutzes liegen und dem keine anderen gleich- oder höherwertige öffentliche oder private Interessen gegenüberstehen. Der Gemeinderat kann die geschlossene Bauweise verlangen oder gestatten, sofern dies für die Erhaltung des historischen Ortsbildes vorteilhaft ist.</p> <p>4 Für Hauptbauten sind nur Satteldächer mit einer ortsüblichen Dachneigung (min. 35°, max. 45°) gestattet. Sie sind mit Tonziegeln, vorzugsweise Biberschwanzziegel oder anderem Ziegelmaterial, das in Farbe und Struktur dem vorherrschenden ortsüblichen Charakter entspricht, einzudecken. Bei eingeschossigen An- und Kleinbauten sowie Ökonomiegebäuden sind, wenn sie das Dorfbild nicht negativ beeinträchtigen, andere Dachformen zulässig.</p> <p>5 Dachaufbauten sind in ortskernüblicher Form und Grösse auszuführen. Ortskernüblich sind namentlich Giebellukarnen und Schlepptgauben. Dachaufbauten sind in der unteren Dachhälfte anzuordnen; sie dürfen insgesamt nicht mehr als die Hälfte der entsprechenden Fassadenlänge betragen und nicht massiert angeordnet werden. Dachaufbauten müssen in Form, Lage und Grösse in einer ausgewogenen Proportion zum Hauptdach stehen.</p>	



Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
<p>8 Verputz und Bemalung sind in einer für das Ortsbild charakteristischen Art zu gestalten.</p> <p>9 Fenster und Türen sind so zu gestalten, dass sie dem Gepräge des Ortsbildes entsprechen.</p> <p>10 Es sind nur mit Ziegeln, vorzugsweise mit Biberschwanzziegeln, eingedeckte Dächer mit einer Neigung von mindestens 35° gestattet.</p> <p>11 Dachaufbauten sind in der Regel in ortskernüblicher Form und Grösse auszuführen. Ortskernüblich sind namentlich Giebellukarnen und Schleppgauben. Dachaufbauten sind in der unteren Dachhälfte anzuordnen; sie dürfen insgesamt nicht mehr als die Hälfte der entsprechenden Fassadenlänge betragen und nicht massiert angeordnet werden. Dachaufbauten müssen in Form, Lage und Grösse in einer ausgewogenen Proportion zum Hauptdach stehen.</p> <p>12 Es sind nur überdachte Dacheinschnitte zulässig. Die Überdachung ist als Giebellukarne oder Schleppgaube auszubilden und wie das Hauptdach einzudecken.</p> <p>13 Einzelne Dachflächenfenster sind bis 10% der bewohnten Bodenfläche im Dachgeschoss zulässig. Mindestens aber 1.5 m<sup>2</sup> wobei die Maximalgrösse pro Dachflächenfenster 1.0 m<sup>2</sup> Glaslichtfläche nicht überschreiten darf.</p> <p>14 Siloanlagen, Wintergärten, Sonnenkollektoren, andere passive Energieträger, Empfangsanlagen etc. müssen sich gestalterisch gut eingliedern.</p>	<p>6 Vereinzelte hochrechteckige Dachflächenfenster bis zu einer Grösse von max. 1.0 m<sup>2</sup> Glasfläche sind zulässig. Ausnahmsweise können Lichtbänder zur Erreichung einer besseren Gestaltung und zur Schonung von durchgehenden Dachflächen oder der Substanz von historisch wertvollen Dachkonstruktionen bewilligt werden.</p> <p>7 Fenster, Türen und Fassaden sind so zu gestalten, dass sie dem Gepräge des Ortsbildes entsprechen und sich in Art, Proportion, Unterteilung, Material und Farbe der näheren Umgebung der Bauten anpassen.</p> <p>8 Zum Charakter der Dorfkernzone gehören neben den Bauten auch die Gestaltung des Strassenraumes, der Vorgärten, Hofplätze und Grünräume. Diese Bereiche sind mit Sorgfalt zu gestalten und sollen sich den dörflichen Verhältnissen anpassen.</p>	
<p><b>Art. 24 Zone für öffentliche Bauten, Anlagen und Grünflächen</b></p>	<p><b>Art. 26 Zone für öffentliche Bauten und Anlagen ZöBA</b></p>	
<p>In der Zone für öffentliche Bauten, Anlagen und Grünflächen sind Nutzungen zu öffentlichen Zwecken im Sinne des Baugesetzes zulässig.</p>	<p>1 Die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (ZöBA) dient der Erfüllung vorhandener und voraussehbarer öffentlicher Aufgaben.</p> <p>2 Zulässig sind Bauten, Anlagen und Nutzungen, die zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben benötigt werden. Es sind dies</p>	

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
	<p>beispielsweise Schulhäuser, Mehrzweckhalle, Verwaltungsgebäude, Spiel- und Sportplätze, Kirchen sowie Bauten im Zusammenhang mit Schiessanlagen.</p> <p>3 Bestehende altrechtliche Bauten dürfen zeitgemäss erneuert und unterhalten werden, bis sie oder der Boden für die Aufgaben im öffentlichen Interesse beansprucht werden.</p>	
<b>Art. 28 Freihaltezone</b>	<b>Art. 27 Freihaltezone FR</b>	
In der Freihaltezone dürfen weder private noch öffentliche Bauten und Anlagen errichtet werden.	<p>1 Die Freihaltezone dient der langfristigen Sicherung des Freiraums „Häldlil“.</p> <p>2 In dieser Zone sind keine Bauten und Anlagen gestattet.</p>	
	<b>Art. 28 Strassenzone Str</b>	
	<p>1 Die Strassenzone umfasst insbesondere die Flächen für Strassen und Plätze mit ihren Nebenflächen und den erforderlichen Hoch- und Tiefbauten.</p> <p>2 Sie dienen der Erschliessung des Siedlungsgebiets.</p>	
	<b>2. Grundnutzungszonen des Nichtbaugebietes</b>	
<b>Art. 25 Landwirtschaftszone</b>	<b>Art. 29 Landwirtschaftszone LW</b>	
In der Landwirtschaftszone gelten die Vorschriften der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung, namentlich das Raumplanungsgesetz und die Raumplanungsverordnung. Für Wohnbauten sind mit Ausnahme der Ausnützungsziffer die Bestimmungen der Wohnzone mit geringer Ausnützung WA massgebend. Es gilt die Empfindlichkeitsstufe III.	<p>1 In der Landwirtschaftszone gelten die Vorschriften der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung, namentlich das Raumplanungsgesetz und die Raumplanungsverordnung.</p> <p>2 Alle Bauten haben sich bezüglich Gestaltung, Materialwahl und Farbgebung in das Landschaftsbild einzupassen. Es gelten die folgenden Baumasse:</p> <p>a) Wohnbauten: Massbestimmungen der Wohnzone W2 mit Empfindlichkeitsstufe III</p> <p>b) Ökonomiegebäude (ohne Silobauten):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maximale Gebäudelänge 60.0m</li> <li>- maximale Gesamthöhe 14.0m</li> </ul> <p>c) Anlagen, insbesondere Silobauten:</p>	

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
	<p>– maximale Anlagehöhe 22.0m (Messweise analog Gesamthöhe)</p> <p>3 Der minimale Grenzabstand für Ökonomiegebäude und Silobauten beträgt 8.0m.</p> <p>4 Für die maximal zulässige Höhe von Mobilfunkantennen entscheidet das Baudepartement unter Berücksichtigung sämtlicher öffentlicher Interessen.</p>	
<b>Art. 26 Naturschutzzone</b>	<b>Art. 30 Naturschutzzone übergeordnet Nü</b>	
<p>1 Die Naturschutzzone bezweckt einen umfassenden Schutz des ausgeschiedenen Gebietes in seiner heutigen Struktur mit der dazugehörenden Pflanzen- und Tierwelt. Weitergehende, auf den spezifischen Zweck abgestimmte Bestimmungen betreffend Unterhalt und Pflege sind im Inventar der Schutzzonen und Schutzobjekte geregelt und können durch Verfügungen, Erlasse oder privatrechtliche Verträge sichergestellt werden.</p> <p>2 Bauten und Anlagen, die nicht dem Zonenzweck dienen, sowie Massnahmen, die den Zustand der Zonen dauernd verändern, sind unzulässig.</p>	<p>1 Die Naturschutzzone übergeordnet bezweckt einen umfassenden Schutz des ausgeschiedenen Gebietes in seiner heutigen Struktur mit der dazugehörenden Pflanzen- und Tierwelt. Weitergehende, auf den spezifischen Zweck abgestimmte Bestimmungen betreffend Unterhalt und Pflege sind im Inventar der Schutzzonen und Schutzobjekte geregelt und können durch Verfügungen, Erlasse oder privatrechtliche Verträge sichergestellt werden.</p> <p>2 Bauten und Anlagen, die nicht dem Zonenzweck dienen, sowie Massnahmen, die den Zustand der Zonen dauernd verändern, sind unzulässig.</p>	
<b>Art. 27 Gewässer</b>	<b>Art. 31 Gewässer und Gewässerräume G</b>	
<p>Die Gewässer und ihre Ufer gelten als Schutzzone im Sinne von Art. 17 des Bundesgesetzes über die Raumplanung. Bäche dürfen nicht eingedeckt und deren Ufer nicht unnatürlich verbaut werden.</p>	<p>1 Gewässer und ihre Gewässerräume sind geschützt. Für Nutzung und Bewirtschaftung gelten die Vorschriften der eidg. Gewässerschutzgesetzgebung. Für Wasserbau und Gewässerunterhalt gelten die kantonalen Vorschriften.</p> <p>2 Die Gewässerabstandslinien legen die Mindestabstände für Bauten und Anlagen gegenüber Gewässern fest. Innerhalb dieser Linien gelten die Gestaltungs- und Bewirtschaftungsvorschriften der eidgenössischen Gewässerschutzgesetzgebung.</p> <p>3 Die im Zonenplan definierten eingedolten Bachverläufe ohne Gewässerabstandslinien sind von den Gewässerabstandsvorschriften ausgenommen. Die Leitungen</p>	<p><i>Ergänzung gemäss kantonalen Vorgaben.</i></p>

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
	<p>dürfen nicht überbaut werden. Der Zugang zu den Leitungen muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein.</p> <p>4 Eine standortgerechte Uferbestockung ist von den Anstössern zu dulden. Bei revitalisierten Gewässerabschnitten 3. Klasse sind die Gemeinden für Unterhalt und Pflege zuständig, in allen übrigen Fällen bei Gewässern 3. Klasse die Grundeigentümer.</p> <p>5 Bei stehenden Gewässern mit einer Fläche von weniger als 5'000 m<sup>2</sup>, die keine Gewässerabstandslinien aufweisen, gilt ein Abstand von mindestens 5 Metern ab Uferlinie. Die Vorschriften der eidg. Gewässerschutzgesetzgebung für Nutzung und Bewirtschaftung kommen hier nicht zur Anwendung. Ausgenommen von den Abstandsvorschriften sind Schwimmbäder und Kleinstgewässer wie zum Beispiel künstlich angelegte Weiher in Gartenanlagen, Schwimmteiche und dergleichen.</p> <p>6 Revitalisierungen sind nach Möglichkeit so auszuführen, dass keine zusätzlichen Einschränkungen für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung entstehen.</p>	
<b>Art. 29 Verkehrsflächen</b>	<b>Art. 32 Strassenareal StrA</b>	
<p>Als Verkehrsflächen sind Strassen, Wege und Plätze bezeichnet.</p>	<p>1 Die Verkehrsflächen umfassen insbesondere die Flächen für Strassen und Plätze mit ihren Nebenflächen und den erforderlichen Hoch- und Tiefbauten.</p> <p>2 Sie unterstehen den Vorschriften des eidgenössischen und kantonalen Rechts.</p>	
<b>Art. 36 Wald</b>	<b>Art. 33 Wald W</b>	
<p>1 Der Begriff des Waldes wird im Bundesgesetz über den Wald umschrieben. Die im Zonenplan eingezeichneten Waldgrenzen sind nicht rechtsverbindlich.</p> <p>2 Wo keine Baulinien bestehen, gilt innerhalb der Bauzonen ein minimaler Waldabstand von 10 m.</p>	<p>1 Der Wald untersteht der eidgenössischen und kantonalen Waldgesetzgebung. Bauten und Anlagen sind nur nach Massgabe des übergeordneten Rechts zulässig.</p> <p>2 Die Darstellung des Waldes im Zonenplan hat mit Ausnahme der statischen Waldgrenzen nur informativen Charakter.</p>	

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
	<b>3. Überlagernde Zonen</b>	
<b>Art. 34 Umgebungsschutzzone</b>	<b>Art. 34 Überlagernde Ortsbildschutzzone (Ensembleschutz) OS</b>	
<p>1 In der Umgebungsschutzzone sind Neu- und Umbauten sorgfältig an das alte Dorfbild anzugliedern. Bauten sind insbesondere bezüglich Stellung, Form und Materialien sorgfältig zu gestalten.</p> <p>2 Der Gemeinderat kann Auflagen erlassen und Projekte zur Überarbeitung zurückweisen.</p>	<p>1 Die Dorfkernzone (K) sowie Teile der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (ZöBA), der Freihaltezone, der Wohnzone W2 und Landwirtschaftszone gelten als Ortsbildschutzzone (Ensembleschutz gemäss Art. 7 NHG-SH). Die Massnahmen, welche einer Bewilligung nach NHG bedürfen sowie die Zuständigkeit richten sich nach Art. 7b NHG.</p> <p>2 Für die Ortsbildschutzzone gelten folgende Schutzziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Erhaltung des schutzwürdigen Ortsbildes und seiner unmittelbaren Umgebung.</li> <li>- Die Erhaltung, Pflege und Sanierung des Ortsbildes ist, wenn nicht triftige Gründe dagegen sprechen, ohne den Abbruch von Bauten zu erreichen.</li> <li>- Neu-, Umbauten und Renovationen sowie Anlagen und die Umgebungsgestaltung haben sich besonders sorgfältig ins Orts- und Landschaftsbild einzufügen.</li> </ul>	
	<b>Art. 35 Überlagernde Naturschutzzone übergeordnet UNü</b>	
	<p>1 Die überlagernde Naturschutzzone bezweckt die ungeschmälernte Erhaltung der ausgeschiedenen Gebiete als wichtige Lebensräume seltener Tier- und Pflanzenarten und Geotope. Die jeweiligen Schutzziele und Pflegemassnahmen werden im Naturschutzinventar definiert.</p> <p>2 Bauten und Anlagen sowie Terrainveränderungen sind verboten, soweit sie nicht dem Schutz oder Unterhalt der Naturschutzzone dienen.</p>	<i>Ergänzung und Präzisierung</i>

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
	<p>3 Spezielle Schutz-, Pflege- und Nutzungsbestimmungen werden in einem Bewirtschaftungsvertrag oder mit einer Schutzverfügung geregelt.</p> <p>4 Im Wald werden in den Waldwirtschaftsplänen die Schutzziele aufgenommen und berücksichtigt.</p> <p>5 Die Grundnutzung ist gewährleistet, soweit sie den jeweiligen Schutzziele nicht widerspricht.</p>	
<b>Art. 33 Landschaftsschutzzone</b>	<b>Art. 36 Überlagernde Landschaftsschutzzone LS</b>	
<p>1 In der Landschaftsschutzzone gelegene Gebiete sind in ihrer natürlichen Schönheit und Eigenart dauernd zu erhalten.</p> <p>2 Die landwirtschaftliche Nutzung ist zulässig, sofern das Schutzziel nicht beeinträchtigt wird. Neue Bauten und Anlagen dürfen innerhalb der Schutzzone nicht errichtet werden.</p> <p>3 Bestehende natürliche Geländestrukturen wie Erhebungen, Tobel, Hänge, Mulden etc, sowie gewachsene Strukturen wie Terrassierungen usw. dürfen nicht zerstört und Waldränder nicht begradigt werden.</p>	<p>1 Die überlagernde Landschaftsschutzzone bezweckt die dauernde Erhaltung dieser Landschaften in ihrer natürlichen oder kulturhistorischen Schönheit und Eigenart oder der Freihaltung von Aussichtsflächen im Nichtsiedlungsgebiet.</p> <p>2 Die bodenabhängige landwirtschaftliche Nutzung wird dadurch nicht berührt. Bauten und Anlagen sind gestattet, soweit sie zur Pflege oder Bewirtschaftung des Gebietes notwendig sind und dem Zweck der Überlagerung nicht widersprechen.</p> <p>3 Natürliche oder kulturhistorisch wichtige Geländestrukturen wie Erhebungen, Senken, Geländekanten und Terrassierungen sind zu erhalten. Wiesen dürfen nicht aufgeforstet und Waldränder nicht begradigt werden.</p>	
<b>Art. 28 Freihaltezone</b>	<b>Art. 37 Überlagernde Freihaltezone UFr</b>	
In der Freihaltezone dürfen weder private noch öffentliche Bauten und Anlagen errichtet werden.	In der überlagernden Freihaltezone dürfen weder private noch öffentliche Bauten und Anlagen errichtet werden.	
<b>Art. 30 Archäologische Fundstellen</b>	<b>Art. 38 Überlagernde archäologische Schutzzone AS</b>	
Die archäologischen Fundstellen sind vorgängig ihrer Veränderung der wissenschaftlichen Untersuchung zugänglich zu machen. Aushubarbeiten für Neu- und Umbauten sowie	1 Die überlagernde archäologische Schutzzone bezweckt, erkannte oder vermutete Fundstellen vor ihrer Zerstörung zu bewahren, beziehungsweise diese vor ihrer Zerstörung oder	<i>„Archäologische Fundstellen“ ist lediglich ein kommunaler Begriff, bzw. in der amtlichen Vermessung sind diese Zonen bereits den</i>

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
Geländeänderungen und Erdbewegungen aller Art, innerhalb dieser Zone der Kantonsarchäologie frühzeitig anzuzeigen.	<p>Veränderung der Dokumentation und wissenschaftlichen Untersuchung zugänglich zu machen.</p> <p>2 Der Schutz erfolgt nach Massgabe der Verordnung betreffend dem Schutz der Kulturdenkmäler sowie des kantonalen Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG-SH).</p> <p>3 Bauvorhaben, Aushubarbeiten und Geländeänderungen sind nur zulässig, wenn die Dokumentation und wissenschaftliche Untersuchung durch die Kantonsarchäologie sichergestellt ist oder wenn die Kantonsarchäologie eine Beeinträchtigung der archäologischen Fundstelle ausschliessen kann. Alle Bodeneingriffe sind der Kantonsarchäologie und dem Gemeinderat vorgängig zu melden.</p>	<i>archäologischen Schutzzonen zugewiesen.</i>
	<b>Art. 39 Überlagernde Materialdeponiezone UMD</b>	
	<p>1 Die überlagernde Materialdeponiezone (UMD) bezeichnet Gebiete, in denen Ablagerung von gemeindeeigenem, sauberem Aushub- und Gesteinsmaterial sowie organischem Material zulässig ist.</p> <p>2 Die Erstellung von Bauten und Anlagen sind nur zulässig, wenn sie für den ordnungsgemässen Betriebsablauf notwendig sind.</p> <p>3 Die Deponie muss im Sinne des Natur- und Heimatschutzes sowie des Umwelt- und Gewässerschutzes erfolgen.</p> <p>4 Nach Beendigung der Nutzung ist die Deponiezone dem ursprünglichen Zustand zurückzuführen.</p>	<i>Im bisherigen Zonenplan nicht definiert</i>
<b>Art. 35 Reservezone</b>	<b>Art. 40 Überlagernde Reservezone URES</b>	
Die Reservezone bezeichnet Gebiete für eine allfällige Ausdehnung des Baugebietes. Bis zu einer Einzonung gelten die Vorschriften der Landwirtschaftszone. Neue landwirtschaftliche Bauten dürfen jedoch nicht erstellt werden.	<p>1 Die überlagernde Reservezone dient einer möglichen zukünftigen Erweiterung der Bauzone. Es dürfen keine Bauten und Anlagen erstellt werden, die eine spätere Bauzonenerweiterung behindern oder verunmöglichen.</p> <p>2 Bauten und Anlagen sind nur zulässig, wenn sie eine spätere Überbauung nicht behindern.</p>	<i>Weitere Erläuterungen im Planungsbericht</i>

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
	<b>Art. 41 Naturgefahrenzone NGZ (G1-G4)</b>	
	<p>1 Die Gefahrenzonen bezeichnen Gebiete, welche durch Naturgefahren eine Gefährdung aufweisen. Als Naturgefahren gelten Hochwasser und Massenbewegungen.</p> <p>2 Die Gefahrenzone rot (erhebliche Gefährdung G1) bezeichnet Gebiete mit erheblicher Gefährdung von Leben und Sachwerten. Die Errichtung von Bauten und Anlagen ist verboten, ausgenommen sind Bauten und Anlagen, die der Gefahrenabwehr dienen. Bei Nutzungsänderungen, Wiederaufbau, Um- und Anbauten bei bestehenden Bauten sind nur möglich, wenn diese der Risikominderung dienen und auf anderen Grundstücken nicht zu einer Erhöhung der Gefahr führen.</p> <p>3 Die Gefahrenzone blau (mittlere Gefährdung G2) bezeichnet die Gebiete mit mittlerer Gefährdung von Leben und Sachwerten. Bauten und Anlagen sind so zu erstellen, dass durch optimale Standortwahl, konzeptionelle Gestaltung und bauliche Massnahmen der Gefährdung Rechnung getragen wird. Die entsprechenden Angaben sind im Rahmen eines Objektschutznachweises zusammen mit den Baugesuchsunterlagen einzureichen.</p> <p>4 Die Gefahrenzonen gelb G 3 und weiss-gelb G4 (Restgefährdung) bezeichnen Gebiete mit seltenen und sehr seltenen Ereignissen. Vorsorgliche Massnahmen zum Schutz von Bauten und Anlagen obliegen der Bauherrschaft. Bei Sonderrisiken gelten die Bestimmungen der Gefahrenzone blau.</p> <p>5 Der Bestandesschutz richtet sich nach den Vorschriften des kantonalen Baugesetzes (Art.48 f.).</p> <p>6 Ausserhalb der Bauzonen gilt die Gefahrenhinweiskarte. Für Bauten und Anlagen innerhalb von Gefahrenhinweisflächen werden die erforderlichen Schutzmassnahmen durch die zuständige Baubewilligungsbehörde festgelegt.</p>	<i>Behandlung im Planungsbericht</i>
	<b>4. Schutzobjekte</b>	



Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
	<b>Art. 42 Denkmalschutzobjekte</b>	
	<p>1 Denkmalschutzobjekte sind Schutzobjekte nach Art. 8 NHG. Die Massnahmen welche einer Bewilligung nach NHG bedürfen sowie die entsprechenden Zuständigkeiten richten sich nach Art. 8b NHG.</p> <p>2 Für die Denkmalschutzobjekte ohne öffentliche Verträge oder Einzelverfügungen gelten folgende Schutzziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Denkmalschutzobjekte dürfen grundsätzlich nicht abgebrochen werden.</li> <li>- Das äussere Erscheinungsbild, die innere, prägende bauoriginale Grundstruktur sowie bedeutende Ausstattungselemente sind zu erhalten.</li> <li>- Unterhaltsarbeiten an der Gebäudehülle sowie bauliche Veränderungen im Innern haben unter grösstmöglicher Schonung der Bausubstanz zu erfolgen.</li> </ul> <p>3 Liegen öffentliche Verträge oder Einzelverfügungen vor, definieren diese die Schutzziele für das entsprechende Denkmalschutzobjekt.</p> <p>4 Aussenrenovationen mit Farb-, Material- oder anderen baulichen Veränderungen können nur dann bewilligt werden, wenn sie als kulturhistorisch bedeutsame Massnahme mit den Schutzzielen vereinbar sind.</p> <p>5 Die Denkmalschutzobjekte sind dem Zonenplan 1:2000 zu entnehmen.</p> <p>6 Im Interesse der Denkmäler-Erhaltung können gestützt auf Art. 11 NHG Subventionen ausgerichtet werden. Sie sind vor Beginn der Sanierungsarbeiten beim Gemeinderat zu beantragen.</p>	
<b>Art. 32 Naturobjekte</b>	<b>Art. 43 Naturobjekt kommunal NOk</b>	

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
<p>1 Als Naturobjekte werden Landschafts-Elemente bezeichnet, die einen umfassenden Schutz erfordern.</p> <p>2 Der Gemeinderat stellt schutzwürdige Naturobjekte nach Massgabe des Natur- und Heimatschutzgesetzes unter Schutz.</p>	Der Schutz der Naturobjekte unterliegt dem kantonalen Recht (siehe kant. Natur- und Heimatschutzgesetz NHG-SH).	<i>Siehe Erläuterungen im Planungsbericht</i>
<b>Art. 44 Vereinfachtes Verfahren</b>		
Der Gemeinderat kann kleinere Änderungen des Zonenplanes im vereinfachten Verfahren beschliessen (Art. 11 Abs. 4 BauG). Die betroffenen Grundeigentümer sind vor der Beschlussfassung anzuhören.		<i>Neu nun unter Art. 5 Abs. 5 und Art. 10 Abs. 6 geregelt</i>
	<b>5. Orientierungsinhalte</b>	
	<b>Art. 44 Waldgrenze nach statischem Waldbegriff</b>	
	Die Waldgrenze bildet die rechtskräftige Abgrenzung zwischen Wald und der Bauzone nach Raumplanungsgesetz ab. Massgebend sind die Waldfeststellungspläne.	
<b>Art. 31 Hecken, Feldgehölze, Einzelbäume</b>	<b>Art. 45 Hecke, Feldgehölz HFg</b>	
<p>1 Ausserhalb der Bauzone bestehende Hochstamm-Obstgärten, Hecken, Feldgehölze, Einzelbäume und Baumgruppen sind zu erhalten und zu erneuern.</p> <p>2 Hecken und Feldgehölze können - soweit sie nicht als Wald gelten - periodisch massvoll und in Etappen zurückgeschnitten werden.</p>	Die Darstellung der Hecken im Zonenplan hat nur informativen Charakter. Massgeblich ist das Naturschutzinventar/ Heckenkataster. Inventarisierte Hecken sind geschützt und sachgerecht zu pflegen.	
	<b>Art. 46 Quartierplan rechtsgültig Qur</b>	
	Diese Überlagerung bezeichnet Gebiete, in denen ein rechtsgültiger Quartierplan besteht.	
	<b>6. Hinweise und Informationen</b>	
	<b>Art. 47 Inventare nach NHG</b>	

Bauordnung 2006 (aBauO)	Entwurf Bauordnung 2019 (nBauO)	Bemerkungen (unverbindlich)
	Änderungen der Inventare nach dem Gesetz über den Natur- und Heimatschutz im Kanton Schaffhausen (NHG-SH) bedürfen der Zustimmung des Gemeinderates und der Genehmigung durch den Regierungsrat.	
	<b>V. Schluss- und Übergangsbestimmungen</b>	
	<b>Art. 48 Vollzug</b>	
	Der Gemeinderat erlässt die zur Ausführung dieser Bauordnung erforderlichen Vorschriften und überwacht den Vollzug.	
<b>Art. 45 Strafbestimmungen</b>	<b>Art. 49 Sanktionen</b>	
Übertretungen dieser Bauordnung werden gemäss Baugesetz geahndet.	Die Übertretung der Vorschriften dieser Bauordnung und der darauf gestützten Verfügungen wird nach den Bestimmungen des kantonalen Baugesetzes (Art. 85 ff.) bestraft.	
	<b>Art. 50 Übergangsbestimmung</b>	
	Diese Bauordnung findet Anwendung auf Bauvorhaben und Planungen, über die der Gemeinderat bei Inkrafttreten dieser Bauordnung noch nicht rechtskräftig entschieden hat.	
<b>Art. 46 Schlussbestimmungen</b>	<b>Art. 51 Inkrafttreten</b>	
1 Diese Bauordnung tritt mit der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft. 2 Alle ihr widersprechenden Bestimmungen, insbesondere die Bauordnung vom 3. Juni 1994, werden aufgehoben.	1 Diese Bauordnung tritt nach Annahme durch die Gemeindeversammlung mit der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft. 2 Alle ihr widersprechenden Bestimmungen, insbesondere die Bauordnung vom 3. Juni 1994, werden aufgehoben.	

Anmerkung: Beim Anhang wird keine Gegenüberstellung gemacht, da sich dieser grundlegend geändert hat.

## Anhang: Baubegriffe und Messweisen mit Skizzen

Die Baubegriffe und Messweisen in diesem Anhang sind teilweise dem Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht im Kanton Schaffhausen (Baugesetz [SHR 700.100] entnommen, soweit sie auf kommunaler Ebene Anwendung finden. Diesbezüglich gilt das übergeordnete Recht.

Zusätzlich enthält er kommunale Festlegungen. Zu deren Änderungen bedarf es einer Änderung der Bauordnung.

Die Baubegriffe und Messweisen sind wie folgt gekennzeichnet:

*[kantonal]* = kantonale Bestimmung, durch die Gemeinde nicht abänderbares, übergeordnetes Recht (kursiv).

[kommunal] = kommunale, durch die Gemeinde zu bestimmende Festlegung (Erläuterungen und Skizzen für die Anwendung in der Praxis siehe auch Arbeitshilfe Nutzungsplanung des Kantons Schaffhausen).

Die Nummerierung folgt dem übergeordneten Recht (Anhang des BauG).

Mit dem nachfolgenden Auszug soll ein Überblick gewährt werden, welche baulichen Massnahmen gemäss BauG und/oder NHG im Kanton Schaffhausen einer Bewilligung bedürfen. Die insgesamt acht möglichen Kombinationen, bei denen das NHG im Bereich Denkmalpflege und Ortsbildschutz zur Anwendung kommt, werden in der „Arbeitshilfe zum Schaffhauser Natur- und Heimatschutzgesetz“ erläutert. Massgebend sind in jedem Fall die rechtskräftigen Gesetzestexte.

### **Baubewilligungspflicht gemäss Art. 54 BauG [kantonal]**

- 1 *Bauten und Anlagen bedürfen der behördlichen Bewilligung.*
- 2 *Dies gilt für alle Vorkehrungen, durch welche nachbarliche oder öffentliche Interessen berührt werden könnten, insbesondere für:*
  - a) *die Errichtung neuer und die Erneuerung, Änderung und Erweiterung bestehender Hoch- und Tiefbauten, inkl. kulturhistorisch sowie gesundheits- oder baupolizeilich und energetisch bedeutsame bauliche Massnahmen im Freien und im Inneren bestehender Bauten;*
  - b) *die Änderung der Zweckbestimmung von Bauten und Anlagen;*
  - c) *den Abbruch oder die Wiederherstellung einer Baute oder eines Teils davon;*
  - d) *die Errichtung von Jauchegruben sowie von Mauern und Einfriedungen, wenn sie die Höhe von 1,50 m übersteigen;*
  - e) *die Einrichtung von Abstellflächen für Motorfahrzeuge, Lagerungsplätzen, Ablagerungs- und Materialentnahmestellen, Zelt- und Campingplätzen;*
  - f) *Antennen- und Reklameanlagen;*

- g) Bohrungen und Geländeänderungen, die zum gewachsenen Boden eine Niveaudifferenz von mehr als 1,50 m bewirken oder welche mehr als 200 m<sup>3</sup> Aufschüttungen oder Abgrabungen umfassen;
- h) provisorische Bauten und Fahrnisbauten, welche über längere Zeiträume abgestellt oder ortsfest verwendet werden, wie Wohnwagen und Treibhäuser.
- 3 Bei öffentlichen Bauten gilt das in diesem Abschnitt geregelte Verfahren nur soweit, als die einschlägigen Gesetze nichts anderes vorschreiben.
- 4 Nach technischen Normen geprüfte Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie auf Dächern in Bauzonen bedürfen, soweit sie 35 m<sup>2</sup> nicht überschreiten und eine zusammenhängende, die übrige Dachfläche um höchstens 20 cm überragende Fläche bilden, keiner behördlichen Bewilligung. In Ortsbildschutzzonen sowie auf wertvollen denkmalgeschützten oder -inventarisierten Gebäuden sind solche Anlagen bewilligungspflichtig. Der Regierungsrat bezeichnet die entsprechenden technischen Normen.

#### Art. 7b Natur- und Heimatschutzgesetz Schaffhausen (NHG-SH)

- 1 Massnahmen, die den Zustand einer Schutzzone dauernd verändern, bedürfen der Bewilligung des Gemeinderates. Dieser holt bei Schutzzeiten nationaler oder regionaler Bedeutung eine Stellungnahme der kantonalen Fachstelle ein. Bei Schutzzeiten lokaler Bedeutung kann die Stellungnahme einer kantonalen, kommunalen oder privaten Fachstelle eingeholt werden.
- 2 Bei Massnahmen von untergeordneter Bedeutung kann auf die Stellungnahme einer Fachstelle verzichtet werden. Der Regierungsrat bestimmt diese Massnahmen.
- 3 Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die angestrebten Massnahmen den für die betreffende Schutzzone festgelegten Schutzziele nicht widersprechen und keine anderen Vorschriften des eidgenössischen und kantonalen Rechts verletzen.
- 4 Gegen den Entscheid des Gemeinderates können die Betroffenen nach den Bestimmungen des Gesetzes über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen Rekurs an den Regierungsrat erheben. Die Bewilligung wird dem Baudepartement zugestellt, welches dagegen innert 30 Tagen beim Regierungsrat Rekurs erheben kann.

#### Art. 8b NHG-SH

- 1 Massnahmen, die den Zustand eines Schutzobjektes von nationaler oder regionaler Bedeutung dauernd verändern, bedürfen der Bewilligung des Baudepartementes
- 2 Massnahmen, die den Zustand eines Schutzobjektes von lokaler Bedeutung dauernd verändern, bedürfen der Bewilligung des Gemeinderates. Dieser kann die Stellungnahme einer kantonalen, kommunalen oder privaten Fachstelle einholen.
- 3 Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die angestrebten Massnahmen den für das betreffende Schutzobjekt festgelegten Schutzziele nicht widersprechen und keine anderen Vorschriften des eidgenössischen und kantonalen Rechts verletzen.
- 4 Gegen Entscheide des Baudepartementes und des Gemeinderates können die Betroffenen nach den Bestimmungen des Gesetzes über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen Rekurs an den Regierungsrat erheben. In Fällen von Art. 8b Abs. 2 wird die Bewilligung dem Baudepartement zugestellt, welches dagegen innert 30 Tagen beim Regierungsrat Rekurs erheben kann.

*Auszug aus der Vollziehungsverordnung zum Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG)*

*§4*

- 1 Bei Zuständigkeit des Baudepartementes gemäss Art. 57 BauG holt es die notwendigen Stellungnahmen bei den kantonalen Fachstellen ein (auch bei Schutzzonen von lokaler Bedeutung).*
- 2 Art. 7b Abs. 1 gilt auch für Objekte gemäss Art. 6 Abs. 2.*

*§5*

- 1 In Schutzzonen von nationaler oder regionaler Bedeutung kann bei nicht geschützten (Teil-)Objekten für alle Massnahmen, die nach aussen nicht in Erscheinung treten oder nicht baubewilligungspflichtig sind, auf eine Fachstellungnahme verzichtet werden.*

*§6*

- 1 Der Gemeinderat stellt die Entscheide gemäss Absatz 1 dem Baudepartement zu.*
- 2 Die Rechtskraft tritt bei unbenützter Rechtsmittelfrist durch das Baudepartement nach 30 Tagen ein.*

*§7*

- 1 Das Baudepartement holt die notwendigen Stellungnahmen bei den kantonalen Fachstellen ein.*
- 2 Art. 8b Abs. 1 gilt auch für Objekte gemäss Art. 6 Abs. 2.*

*§8*

- 1 Bei Zuständigkeit des Baudepartements gemäss Art. 57 Baugesetz holt es die notwendigen Stellungnahmen bei den kantonalen Fachstellen ein.*
- 2 Artikel 8b Absatz 2 gilt auch für Objekte gemäss Art. 6 Abs. 2.*

*§9*

- 1 Die Rechtskraft tritt bei unbenützter Rechtsmittelfrist durch das Baudepartement nach 30 Tagen ein.*

## **A. Bauweisen [kommunal]**

Als Regelbauweisen gelten die in den Zonenvorschriften beschriebenen Bauweisen. Abweichungen davon gelten als Sonderbauweise und sind im Rahmen von Quartierplänen gemäss Art. 18 BauG gestattet.

### **1. Terrain**

#### **1.1 Massgebendes Terrain [kantonal] und [kommunal]**

*Als massgebendes Terrain gilt der natürlich gewachsene Geländeverlauf. Kann dieser infolge früherer Abgrabungen und Aufschüttungen nicht mehr festgestellt werden, ist vom natürlichen Geländeverlauf der Umgebung auszugehen. Aus planerischen oder erschliessungstechnischen Gründen kann das massgebende Terrain in einem Planungs- oder Baubewilligungsverfahren abweichend festgelegt werden.*

Das Freilegen von Untergeschossen ist nur bis zu 1.5 m unterhalb des massgebenden Terrains zulässig. Von dieser Beschränkung ausgenommen sind Haus- und Kellerzugänge, Gartenausgänge sowie Ein- und Ausfahrten zu Einzel, Doppel- und Sammelgaragen mit einer Breite von zusammen maximal 8 m.

### **2. Gebäude und Anlagen**

#### **2.1 Gebäude [kantonal]**

*Gebäude sind ortsfeste Bauten, die zum Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen eine feste Überdachung und in der Regel weitere Abschlüsse aufweisen.*

##### **2.1a Hauptbauten [kommunal]**

Hauptbauten sind Gebäude oder Gebäudeteile, die Hauptnutzflächen (HNF) nach SIA-Norm 416 enthalten oder die Masse der übrigen Bauten nach Ziff. 2.2 – 2.5 überschreiten.

##### **2.1b Wohneinheit [kommunal]**

Eine Wohneinheit ist in sich selbständig und geschlossen, weist einen separaten Zugang, eine eigene Küche bzw. Kochnische sowie eigene sanitärische Einrichtungen auf. Zudem ist eine separate Messstelle für den Verbrauch von Elektrizität notwendig.

### **2.1c Anlagen [kommunal]**

Als Anlagen gelten beispielsweise Fahrzeugabstellplätze, Lagerplätze, Hauszufahrten, Schwimmbassins, Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen. Für Fahrzeugabstellplätze und Hauszufahrten und -zugänge gilt ein minimaler Grenzabstand von 0.5 m. Für die übrigen als Anlagen definierten Nutzungen gilt der baugesetzliche Mindestabstand gemäss Art. 32 Abs. 3 BauG. Vorbehalten bleiben Art. 32 Abs. 6 und Art. 54 Abs. 5 BauG.

### **2.1d Kleinstbauten [kantonal]**

*Als Kleinstbauten gelten Bauten, die ein Volumen von 8 m<sup>3</sup> nicht überschreiten (vgl. § 20 quinquies BauV).*


### **2.2 Kleinbauten [kantonal]**

*Kleinbauten sind freistehende Gebäude, die in ihren Dimensionen die folgenden Masse nicht übersteigen und die nur Nebennutzflächen enthalten: Gebäudegrundfläche 50 m<sup>2</sup>, Fassadenhöhe 3.50 m und Gesamthöhe 5 m.*

### **2.3 Anbauten [kantonal]**

*Anbauten sind mit einem anderen Gebäude zusammengebaut, überschreiten in ihren Dimensionen die zulässigen Masse gemäss Ziff. 2.2 nicht und enthalten nur Nebennutzflächen.*



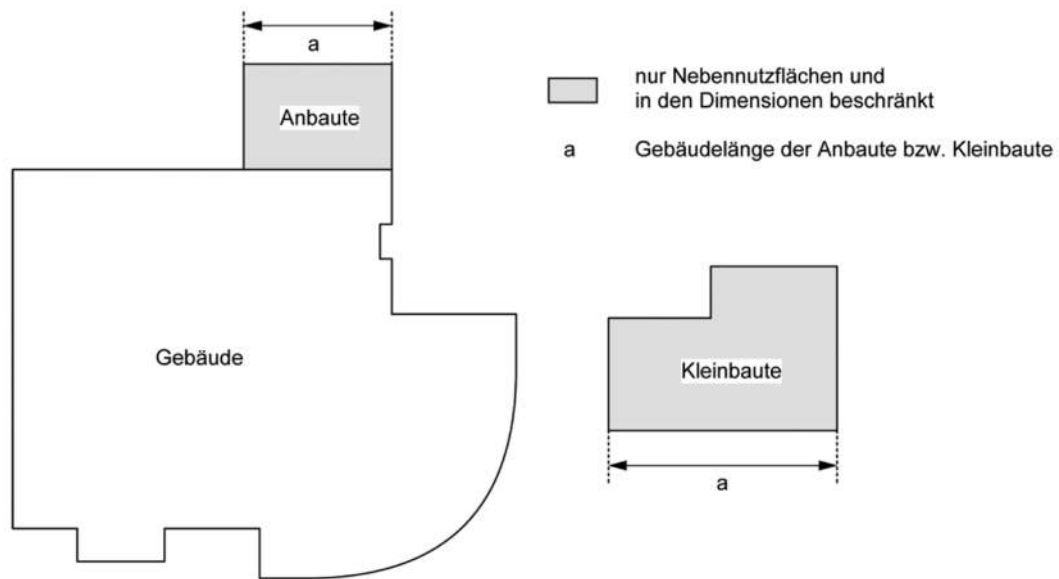

Figur 2.1 – 2.3 Gebäude, Anbauten und Kleinbauten

## 2.4 Unterirdische Bauten [kantonal] und [kommunal]

*Unterirdische Bauten sind Gebäude, die mit Ausnahme der Erschliessung sowie der Geländer und Brüstungen vollständig unter dem massgebenden, respektive unter dem tiefer gelegten Terrain liegen.*

Die Fassadenflucht des unterirdischen Baukörpers ist sinngemäss wie bei oberirdischen Gebäudeteilen zu bestimmen. Die Fassadenlinie wird gebildet durch die Schnittlinie von Fassadenflucht und massgebendem Terrain.

Unterirdische Bauten haben einen Grenzabstand von mindestens 0.5 m einzuhalten, sofern keine nachteiligen Einwirkungen von ihnen ausgehen. Dieser darf mit der Zustimmung des Nachbarn reduziert oder gar aufgehoben werden.


## 2.5 Unterniveaubauten [kantonal] und [kommunal]

*Unterniveaubauten sind Gebäude, die höchstens 0.5 m über das massgebende, respektive über das tiefer gelegte Terrain hinausragen.*

Erschliessungen von Unterniveaubauten bis zu einer Breite von zusammen maximal 7.0 m, gemessen auf Höhe der Fassadenlinie, fallen bei der Bestimmung der über das massgebende respektive tiefer gelegte Terrain hinausragenden Gebäudeteile nicht in Betracht.

Die Fassadenflucht des unterirdischen Baukörpers ist sinngemäss wie bei oberirdischen Gebäudeteilen zu bestimmen. Die Fassadenlinie wird gebildet durch die Schnittlinie von Fassadenflucht und massgebendem Terrain.

Unterniveaubauten, die keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen verursachen, haben einen Grenzabstand von mindestens 0.5 m einzuhalten. Dieser darf mit der Zustimmung des Nachbarn reduziert oder gar aufgehoben werden.

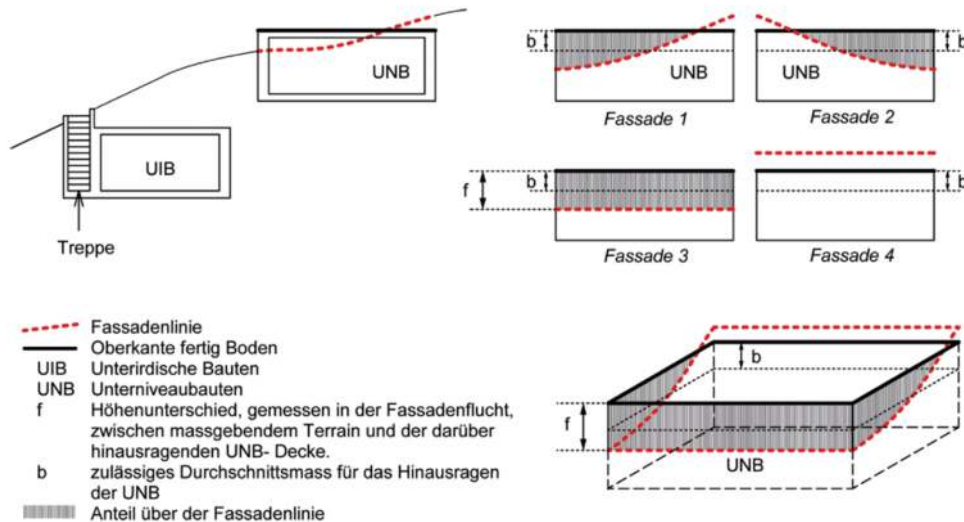

Figur 2.4 und 2.5 Unterirdische Bauten, Unterniveaubauten

### **3. Gebäudeteile**

#### **3.1 Fassadenflucht [kantonal]**

*Die Fassadenflucht ist die Mantelfläche, gebildet aus den lotrechten Geraden durch die äussersten Punkte des Baukörpers über dem massgebenden Terrain: Vorspringende und unbedeutend rückspringende Gebäudeteile werden nicht berücksichtigt.*


#### **3.2 Fassadenlinie [kantonal]**

*Die Fassadenlinie ist die Schnittlinie von Fassadenflucht und massgebendem Terrain.*


#### **3.3 Projizierte Fassadenlinie [kantonal]**

*Die projizierte Fassadenlinie ist die Projektion der Fassadenlinie auf die Ebene der amtlichen Vermessung.*


Ebenes Gelände: (Fassadenlinie = projizierte Fassadenlinie)

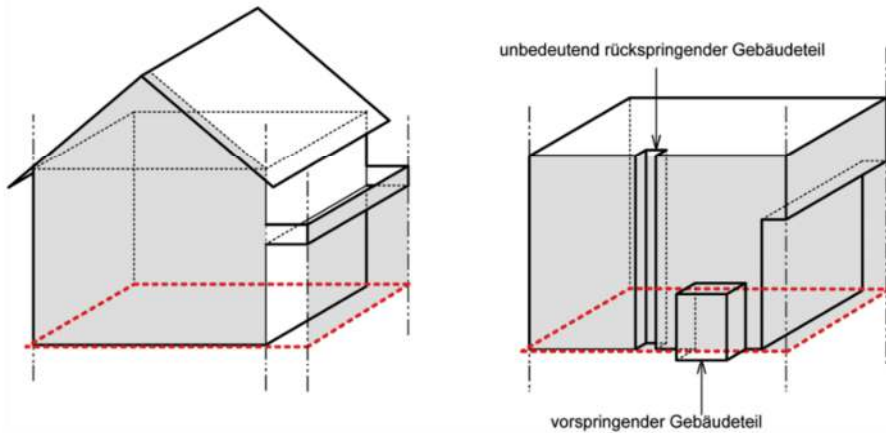

Geneigtes Gelände: (Fassadenlinie ≠ projizierte Fassadenlinie)

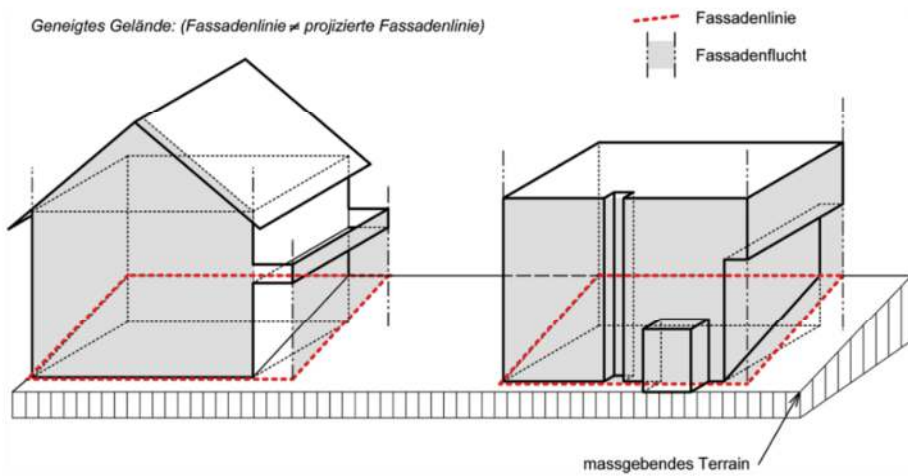

Figur 3.1 – 3.3 Fassadenflucht und Fassadenlinie

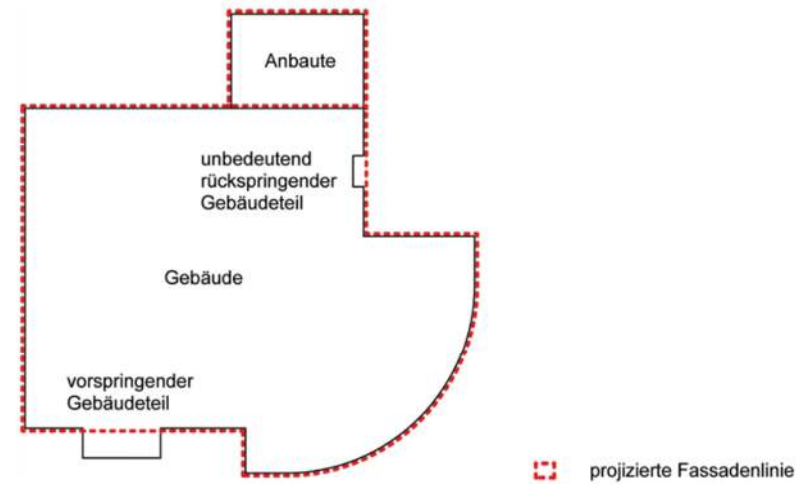


Figur 3.3 Projizierte Fassadenlinie

Anmerkung: Die projizierte Fassadenlinie der Anbaute kommt bei der Berechnung der Gebäudelänge nur dann zur Anwendung, wenn der baugesetzliche Mindestabstand nicht eingehalten wird. Ansonsten gilt die projizierte Fassadenlinie des Hauptgebäudes.

### 3.4 Vorspringende Gebäudeteile [kantonal] und [kommunal]

Vorspringende Gebäudeteile ragen höchstens bis 1.50 m (für die Tiefe) über die Fassadenflucht hinaus und dürfen - mit Ausnahme der Dachvorsprünge - 40% (für die Breite) des zugehörigen Fassadenabschnittes nicht überschreiten.

Vorspringende Gebäudeteile innerhalb des Grenzabstandsbereiches- mit Ausnahme der Dachvorsprünge – müssen sich in der Höhe auf ein Geschoss beschränken.

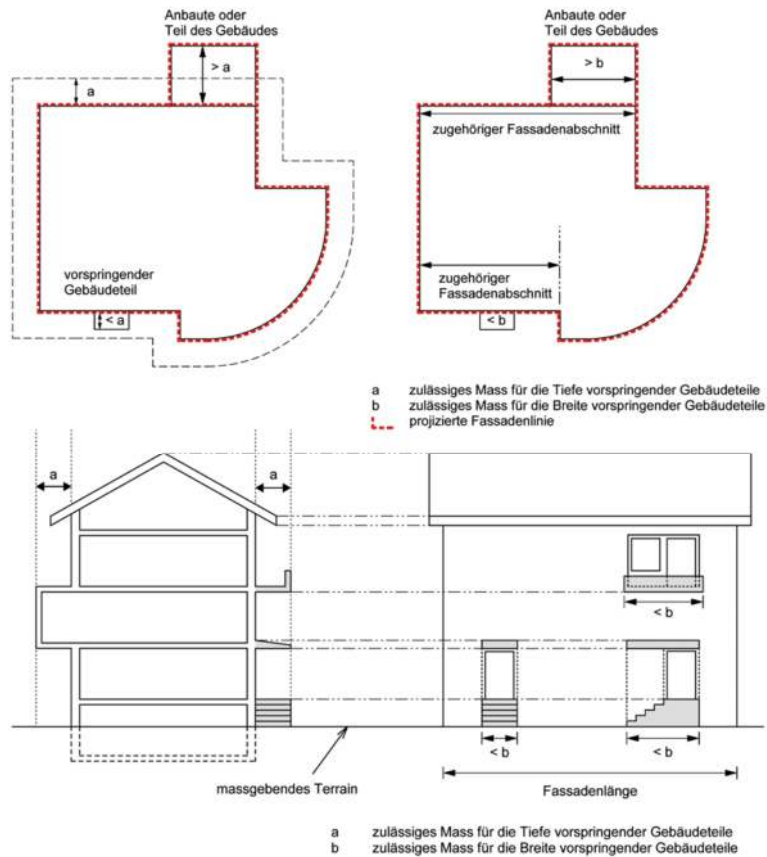


Figur 3.4 Vorspringende Gebäudeteile (Schnitt und Seitenansicht)

## 4. Längenbegriffe, Längenmasse

### 4.1 Gebäudelänge [kantonal] und [kommunal]

Die Gebäudelänge ist die längere Seite des flächenkleinsten Rechtecks, welches die projizierte Fassadenlinie umfasst.

Nur bei der Reduktion / Aufhebung des baugesetzlichen Mindestabstandes (Näherbaurecht / Grenzbaurecht) werden Anbauten zur Gebäudelänge hinzugerechnet.

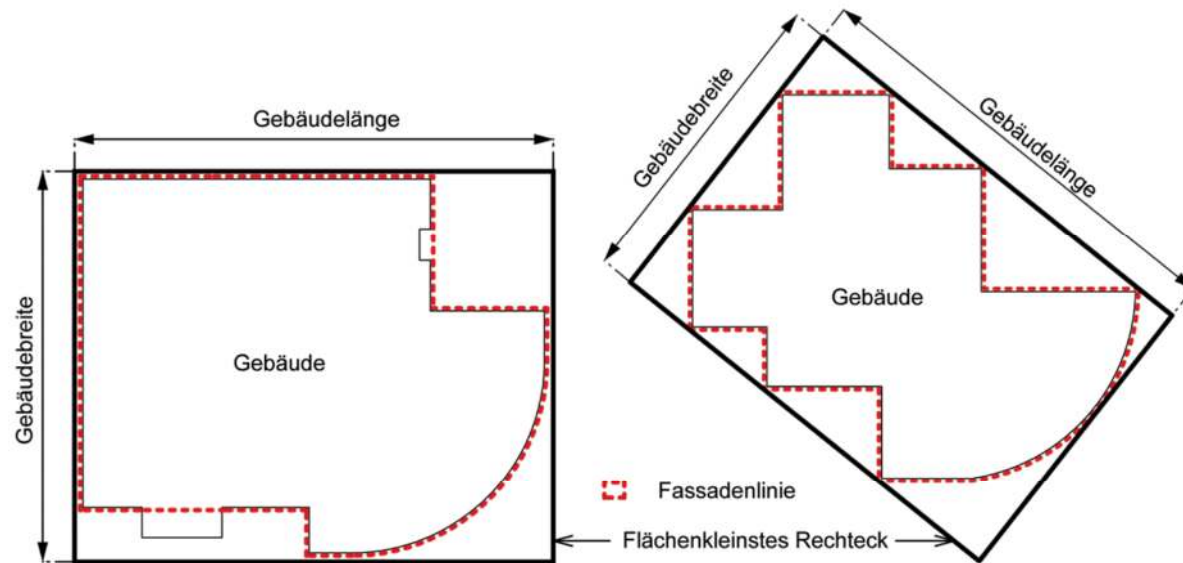

Figur 4.1 und 4.2 Gebäudelänge und Gebäudebreite

## **4.2 Gebäudebreite [kantonal]**

*Die Gebäudebreite ist die kürzere Seite des flächenkleinsten Rechtecks, welches die projizierte Fassadenlinie umfasst.*


## **5. Höhenbegriffe, Höhenmasse**

### **5.1 Gesamthöhe [kantonal] und [kommunal]**

*Die Gesamthöhe ist der grösste Höhenunterschied zwischen dem höchsten Punkt der Dachkonstruktion und den lotrecht darunter liegenden Punkten auf dem massgebenden Terrain.*

Der höchste Punkt der Dachkonstruktion bezeichnet den höchsten Punkt der Tragkonstruktion des Daches, ohne die allenfalls darauf aufgebrachte Isolation und ohne die Dachhaut.

Bei gestaffelten Bauten ist die Gesamthöhe für jeden Gebäudeteil einzeln zu messen.

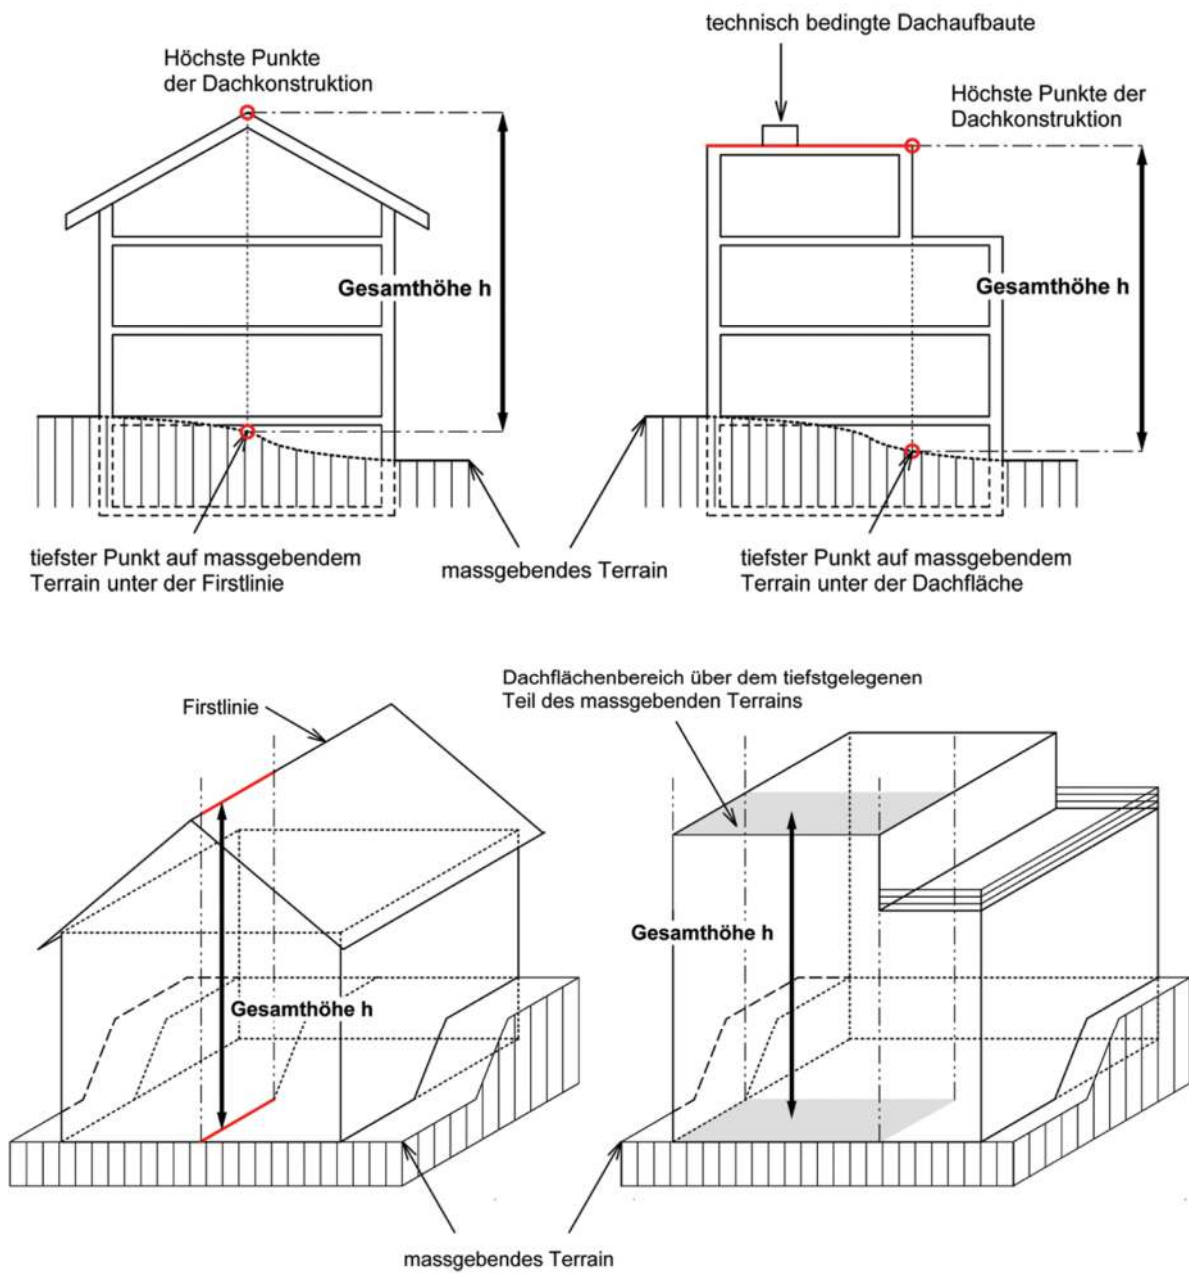


Figur 5.1 Gesamthöhe



## 5.2 Fassadenhöhe [kantonal] und [kommunal]


Die Fassadenhöhe ist der grösste Höhenunterschied zwischen der Schnittlinie der Fassadenflucht mit der Oberkante der Dachkonstruktion und der dazugehörigen Fassadenlinie.

Bei gestaffelten Bauten ist die Fassadenhöhe für jeden Gebäudeteil einzeln zu messen.

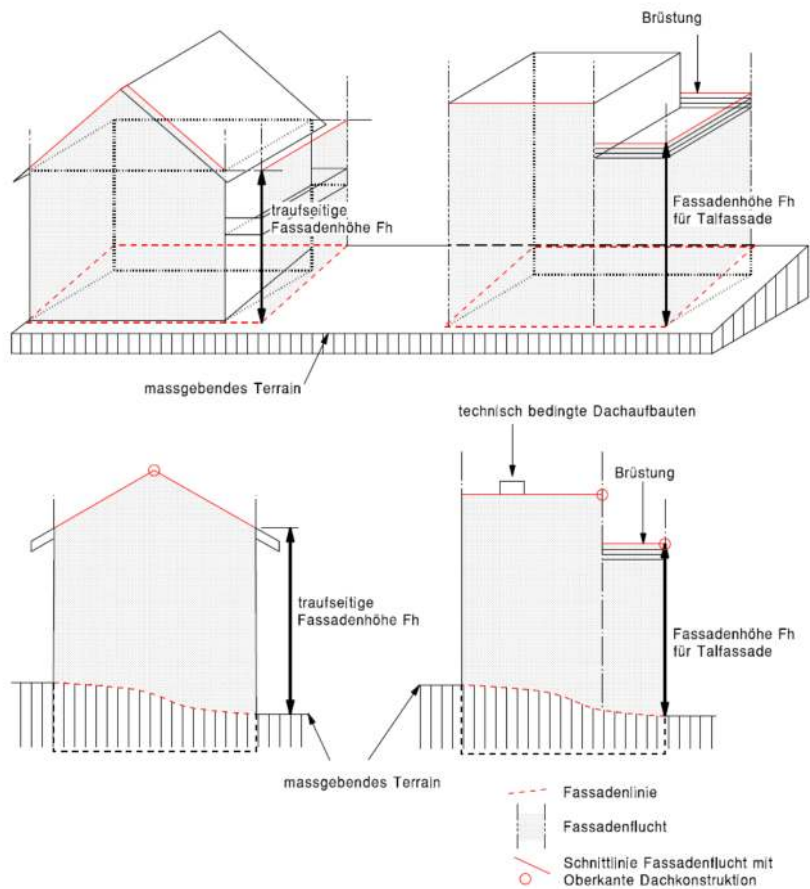

### 5.3 Kniestockhöhe [kantonal]

Die Kniestockhöhe ist der Höhenunterschied zwischen der Oberkante des Dachgeschossbodens im Rohbau und der Schnittlinie der Fassadenflucht mit der Oberkante der Dachkonstruktion.

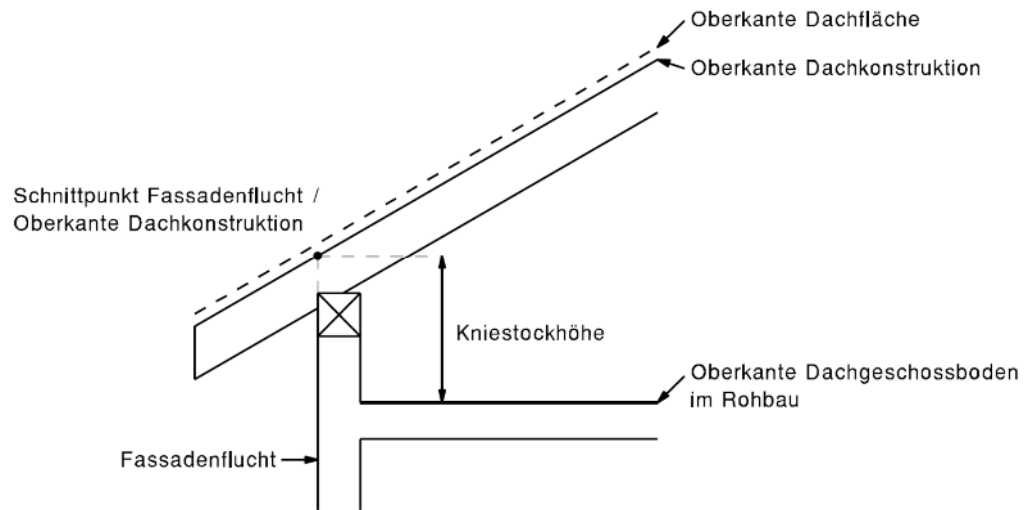

## 6. Geschosse

### 6.1 Vollgeschosse [kantonal]




*Vollgeschosse sind alle Geschosse von Gebäuden ausser Unter-, Dach- und Attikageschosse. Bei zusammengebauten Gebäuden und bei Gebäuden, die in der Höhe oder in der Situation gestaffelt sind, wird die Vollgeschossezahl für jeden Gebäudeteil bzw. für jedes Gebäude separat ermittelt.*

### 6.2 Untergeschosse [kantonal] und [kommunal]

*Untergeschosse sind Geschosse, bei denen die Oberkante des fertigen Bodens, gemessen in der Fassadenflucht, im Mittel höchstens 1.00 m über die Fassadenlinie hinausragt.*

Das mittlere Mass, um welches Untergeschosse über die Fassadenlinie hinausragen dürfen, wird berechnet aus der Summe aller Fassadenflächen des Untergeschosses über der Fassadenlinie, geteilt durch die Länge der gesamten projizierten Fassadenlinie. Die Bauherrschaft hat den Nachweis mit der Baugesuchseingabe zu erbringen.

- - - Fassadenlinie
- a zulässiges Mass für vorspringende Gebäudeteile
- b zulässiges Durchschnittsmass für das Hinausragen des UG
- c zulässiges Mass für Untergeschosse
- Anteil des Geschosses über der Fassadenlinie
- UG Untergeschoss
- UIB Unterirdische Baute

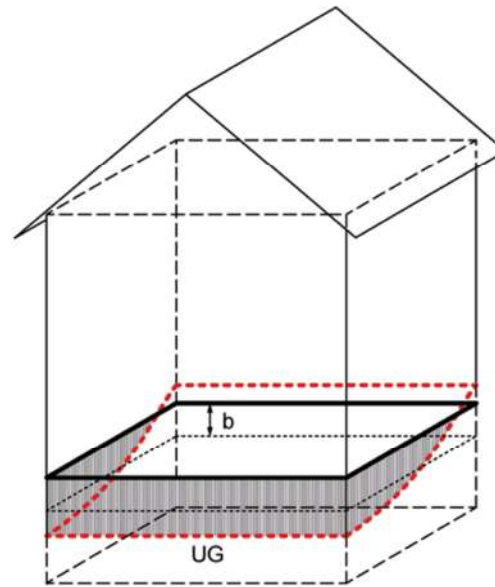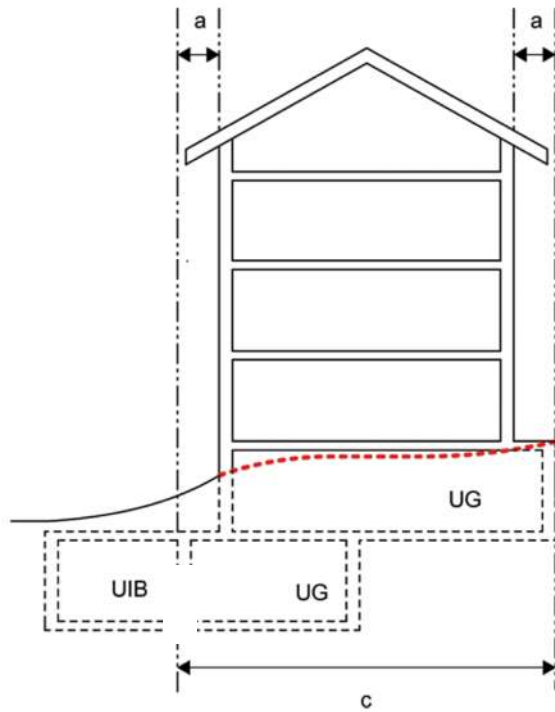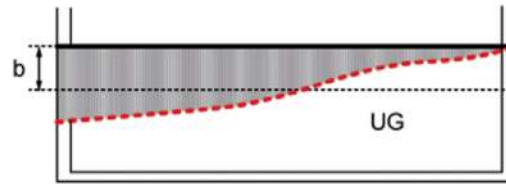

**Figur 6.2 Untergeschosse**


### 6.3 Dachgeschoss [kantonal] und [kommunal]

Dachgeschosse sind Geschosse, deren Kniestockhöhen 1.20 m nicht überschreiten.

### 6.4 Attikageschoss [kantonal] und [kommunal]

Attikageschosse sind auf Flachdächern aufgesetzte, zusätzliche Geschosse. Das Attikageschoss muss bei mindestens einer ganzen Fassade gegenüber dem darunter liegenden Geschoss um mindestens 3 m zurückversetzt sein.

Der Rückversatz ist in der Regel auf der längeren Gebäudeseite einzuhalten bzw. bei Gebäuden in Hanglage auf der Talseite anzuordnen.

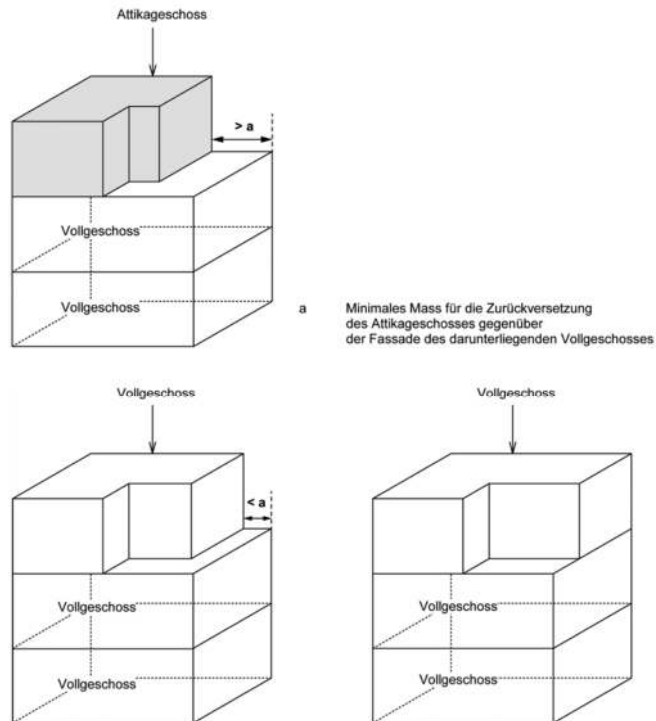

Figur 6.4 Attikageschosse

## 7. Abstände und Abstandsbereiche

### 7.1 Grenzabstand [kantonal]

*Der Grenzabstand ist die Entfernung zwischen der projizierten Fassadenlinie und der Parzellengrenze.*

#### 7.1a Grosser und kleiner Grenzabstand [kommunal]

Der grosse Grenzabstand gilt für die Hauptwohnseite, bzw. die am stärksten nach Osten, Süden oder Westen gerichtete Fassade. Ist diese unklar, bestimmt der Gemeinderat, gegenüber welcher Gebäudeseite der grosse Grenzabstand einzuhalten ist. Der kleine Grenzabstand gilt auf den übrigen Gebäudeseiten.

#### 7.1b Mehrlängenzuschlag [kommunal]

Der Mehrlängenzuschlag ist in den zonenspezifischen Bauvorschriften festgehalten. Misst die Gebäudelänge oder Gebäudebreite mehr als 15.0 m in der Wohnzone 2 bzw. 20.0 m in der Wohnzone 3, so ist der Grenzabstand um 1/4 der Mehrlänge, jedoch um höchstens 2.0 m zu vergrössern. Anbauten werden mit Ausnahme des unter Ziffer 4.1 geschilderten Falles nicht angerechnet. Gegenüber dem öffentlichen Grund wird kein Mehrlängenzuschlag berechnet.

### 7.2 Gebäudeabstand [kantonal] und [kommunal]

*Der Gebäudeabstand ist die Entfernung zwischen den projizierten Fassadenlinien zweier Gebäude.*

Der Gebäudeabstand darf nicht kleiner sein, als die Summe der für die beiden Gebäude vorgeschriebenen Grenzabstände. Vorbehalten bleiben Quartierplanvorschriften. Von Kleinbauten ist kein Gebäudeabstand einzuhalten.

Bei Bauten auf dem gleichen Grundstück ist der Gebäudeabstand so zu bemessen, wie wenn eine Grenze zwischen ihnen vorhanden wäre.

Bei Einhaltung des Gebäudeabstandes dürfen die Grenzabstände im gegenseitigen Einverständnis der Nachbarn und mit Zustimmung des Gemeinderates ungleich verteilt werden.

Gegenüber Gebäuden, die mit geringerem Grenzabstand vor Inkrafttreten der Bauordnung errichtet wurden, gilt der Gebäudeabstand als eingehalten, wenn der eigene bauordnungsgemässe Grenzabstand gewahrt wird.

### 7.3 Baulinien [kantonal]

*Baulinien begrenzen die Bebauung und dienen insbesondere der Sicherung bestehender und geplanter Anlagen und Flächen sowie der baulichen Gestaltung.*


## 7.4a Strassenabstand [kantonal, Art. 30 Abs. 1 BauG] und [kommunal]

Wo keine Baulinien bestehen, haben Bauten und Anlagen mindestens folgende Abstände einzuhalten:

5 m vom öffentlichen Grund bei offener Bauweise; an Kantonsstrassen ausserhalb des Baugebietes 15 m;


Stützmauern bis zu einer Höhe von 1.0 m können bis 60 cm an öffentliche Strassenparzellen gebaut werden, sofern die Verkehrssicherheit gemäss VSS Norm 640 273 gewährleistet wird.

Stützmauern ab einer Höhe von 1.0 m haben einen Abstand von mindestens 2.5 m gegenüber öffentliche Strassenparzellen einzuhalten. Die Verkehrssicherheit gemäss VSS Norm 640 273 ist in jedem Fall zu gewährleisten.

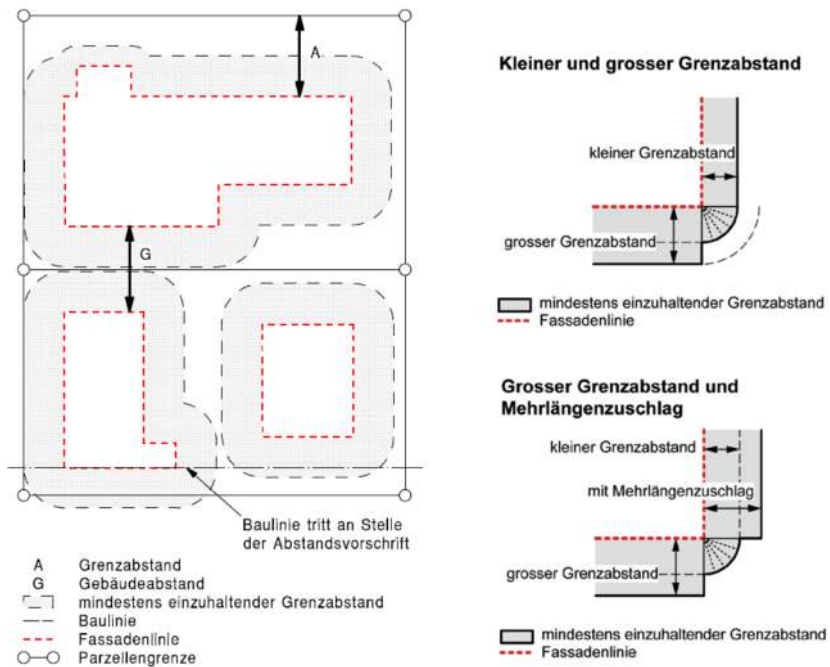

## 7.4 Baubereich [kantonal]

Der Baubereich umfasst den bebaubaren Bereich, der abweichend von Abstandsvorschriften und Baulinien in einem Nutzungsplanverfahren festgelegt wird.

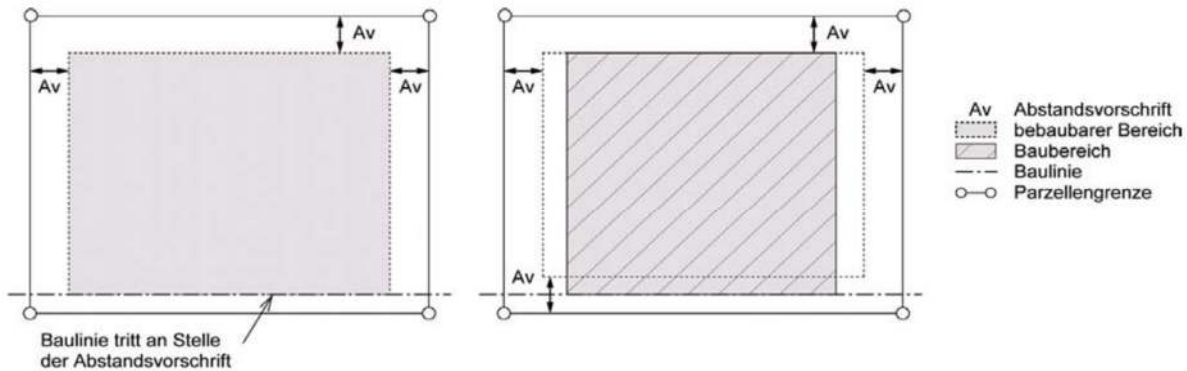

Figur 7.4 bebaubarer Bereich und Baubereich

## 8. Nutzungsziffern

### 8.1a Ausnützungsziffer [kommunal]

Die Ausnützungsziffer (AZ) ist die Verhältniszahl zwischen der anrechenbaren Bruttogeschossfläche der Gebäude und der anrechnenden Grundstücksfläche.

### 8.1b Anrechenbare Bruttogeschossfläche [kommunal]

Als anrechenbare Bruttogeschossfläche gilt die Summe aller dem Wohnen, dem Arbeiten, Freizeitnutzungen und dem Gewerbe dienenden oder hierfür verwendbaren ober- und unterirdischen Geschossflächen zuzüglich der Erschliessungsflächen und der Wandquerschnitte der Innenmauern.

Nicht angerechnet werden:

- Die Wandquerschnitte der Aussenmauern;
- Ausgebaute Flächen in Dachgeschossen mit einer lichten Raumhöhe von weniger als 1.5 m;
- Gemeinschaftsräume in Mehrfamilienhäusern;
- Keller-, Estrich-, Heizungs-, Abstell- und Trockenräume sowie Waschküchen;



- Korridore, Laubengänge, Treppen und Lifte, die ausschliesslich nicht anrechenbare
- Räume erschliessen;
  - unbeheizte Wintergärten
  - offene Balkone, offene Erdgeschosshallen und überdeckte offene Dachterrassen

### **8.1c Anrechenbare Grundstücksfläche [kommunal]**

Die anrechenbare Landfläche ist die Fläche der von der Baueingabe erfassten und baulich noch nicht ausgenützten Grundstücke oder Grundstücksteile.

Nicht anrechenbar sind:

die für die öffentliche Erschliessung notwendigen Verkehrsanlagen, Freihaltezone, Wald und Gewässer.

Die anrechenbare Landfläche kann für jeden Pflichtabstellplatz, der in einer unterirdischen Einstellhalle angelegt wird, um 10 m<sup>2</sup> vergrössert werden.

Die zulässigen Ausnutzungsziffern dürfen durch Ausnutzungsübertragungen innerhalb derselben Wohnzone um höchstens 10% überschritten werden, wenn auf angrenzenden Grundstücken eine entsprechende Nutzungsbeschränkung durch Grundbucheintrag sichergestellt wird und kein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse entgegensteht.

Wege, die nicht für den motorisierten Verkehr bestimmt sind und eine Breite von maximal 3.0m haben, heben die nachbarschaftliche Beziehung unter Grundstücken nicht auf.

## 9. Immissionsmasse [kommunal]

### *Grundsatz*

Jedermann ist verpflichtet, alle baulichen und betrieblichen Massnahmen zu treffen, um Einwirkungen auf die Umgebung möglichst gering zu halten. Er hat diese Vorkehren in zeitlich und sachlich angemessener Weise der technischen Entwicklung anzupassen.

Als Einwirkungen gelten die im Bundesgesetz über den Umweltschutz aufgeführten Immissionen.

### *Lärmimmissionen*

Das Mass der zulässigen Lärmimmissionen wird durch die Zonenordnung bestimmt.

### *Begriffe*

Es wird zwischen nicht störenden, mässig störenden und störenden Betrieben unterschieden.

#### *«nicht störend»*

Als «nicht störend» gelten Betriebe, die ihrem Wesen nach in Wohnquartiere passen und keine grösseren Auswirkungen entfalten als in Wohnquartieren üblich (Empf.-Stufe II LSV).

#### *«mässig störend»*

Als «mässig störend» gelten Betriebe, deren Auswirkungen im Rahmen herkömmlicher Handwerks- und Gewerbebetriebe bleiben, nicht dauernd auftreten und auf die üblichen Arbeitszeiten während des Tages beschränkt sind. Der Gemeinderat kann zeitlich beschränkte Ausnahmen ausserhalb der üblichen Arbeitszeit bewilligen (Empf.-Stufe III LSV).

#### *«störend»*

Als «störend» gelten Bauten, Anlagen und Betriebe mit weitergehenden Auswirkungen. Dazu gehören in der Regel auch Bars, Dancings, Spielsalons usw. Die Bestimmungen des Gastgewerbegesetzes bleiben vorbehalten (Empf.-Stufe IV LSV).

## 10. Definitionen aus der SIA-Norm 416, welche in diesem Anhang Verwendung finden

Geschossfläche GF	<p>Die Geschossfläche GF ist die allseitig umschlossene und überdeckte Grundrissfläche der zugänglichen Geschosse einschliesslich der Konstruktionsflächen.</p> <p>Nicht als Geschossflächen gerechnet werden Flächen von Hohlräumen unter dem untersten zugänglichen Geschoss.</p> <p>Die Geschossfläche GF gliedert sich in</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettogeschossfläche NGF</li> <li>- und Konstruktionsfläche KF.</li> </ul>
Nettogeschossfläche NGF	<p>Die Nettogeschossfläche NGF ist der Teil der Geschossfläche GF zwischen den umschliessenden oder innenliegenden Konstruktionsbauteilen.</p> <p>Die Nettogeschossfläche NGF gliedert sich in</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzfläche NF,</li> <li>- Verkehrsfläche VF und</li> <li>- Funktionsfläche FF.</li> </ul>
Nutzfläche NF	<p>Die Nutzfläche NF ist der Teil der Nettogeschossfläche NGF, welcher der Zweckbestimmung und Nutzung des Gebäudes im weiteren Sinne dient.</p> <p>Die Nutzfläche NF gliedert sich in</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hauptnutzfläche HNF und</li> <li>- Nebennutzfläche NNF</li> </ul>
Hauptnutzfläche HNF	<p>Die Hauptnutzfläche HNF ist der Teil der Nutzfläche NF, welcher der Zweckbestimmung und Nutzung des Gebäudes im engeren Sinn dient.</p>

#### Nebennutzfläche

Die Nebennutzfläche NNF ist der Teil der Nutzfläche NF, welcher die Hauptnutzfläche HNF zur Nutzfläche ergänzt. Sie ist je nach Zweckbestimmung und Nutzung des Gebäudes zu definieren.

Zu den Nebennutzflächen gehören z. B. im Wohnungsbau

- Waschküchen
- Estrich- und Kellerräume,
- Abstellräume,
- Fahrzeugeinstellräume,
- Schutzräume und
- Kehrichträume.

#### Verkehrsfläche

Die Verkehrsfläche VF ist jener Teil der Nettogeschossfläche NGF, welcher ausschliesslich deren Erschliessung dient.

Zur Verkehrsfläche gehören z. B. im Wohnungsbau die Flächen von ausserhalb der Wohnung liegenden Korridoren, Eingangshallen, Treppen, Rampen und Aufzugsschächten.

#### Funktionsfläche

Die Funktionsfläche FF ist jener Teil der Nettogeschossfläche NGF, der für haustechnische Anlagen zur Verfügung steht.

Zur Funktionsfläche FF gehören Flächen wie

- Räume für Haustechnikanlagen,
- Motorenräume von Aufzugs- und Förderanlagen,
- Ver- und Entsorgungsschächte, Installationsgeschosse so wie Ver- und Entsorgungskanäle und
- Tankräume.

Konstruktionsfläche KF Die Konstruktionsfläche KF ist die Grundrissfläche der innerhalb der Geschossfläche GF liegenden umschliessenden und innenliegenden Konstruktionsbauteile wie Aussen- und Innenwände, Stützen und Brüstungen.

Einzuschliessen sind die lichten Querschnitte von Schächten und Kaminen sowie Tür- und Fensternischen, sofern sie nicht der Nettogeschossfläche NGF zugeordnet sind.

Bauteile wie versetzbare Trennwände und Schrankwände sind keine umschliessenden oder innenliegenden Konstruktionsbauteile im Sinne dieser Norm.

Die Konstruktionsfläche KF gliedert sich in

Konstruktionsfläche tragend KFT und

Konstruktionsfläche nichttragend KFN.

## 11. Zäune, Mauern und Pflanzen, Terrainveränderungen

Auszug aus dem Einführungsgesetz zum ZGB

### Art. 93

- 1 Bei Aufschüttungen oder Abgrabungen an der Grenze, welche die Oberfläche des Grundstückes verändern, ist ein Mindestabstand von der Grenze von 60 cm einzuhalten; der Erhöhung oder Tieferlegung ist eine Böschung zu geben, deren Neigung das Verhältnis 2:3 (Höhe zu Tiefe) nicht überschreiten darf.
- 2 Werden geeignete Stabilisierungsmassnahmen getroffen, darf die Böschung, je nach Haltbarkeit des Bodens, eine Neigung bis zum Verhältnis 3:2 aufweisen.

### Art. 93a

1 Der Mindestabstand von der Grenze beträgt für neue Anpflanzungen bei

1. Waldbäumen: ..... 7.5 m
2. grossen Zierbäumen: ..... 7.5 m
3. Nussbäumen: ..... 7.5 m
4. hochstämmigen Obstbäumen: ..... 3.5 m
5. kleinen Zier- und Nutzbäumen,  
Sträuchern sowie Hecken: .....die Hälfte ihrer Höhe, mindestens aber 0.6 m

- 2 Grenzt ein Flurgrundstück an die Rebzone, so betragen die Mindestabstände gemäss Abs. 1 Ziff. 1–4 7.5 m.
- 3 Gegenüber Waldgrundstücken ist für Anpflanzungen nach Abs. 1 kein Mindestabstand einzuhalten.
- 4 Für neue Reb- und Intensivobstanlagen beträgt der Mindestabstand die Hälfte ihres Reihenabstandes, mindestens aber 60 cm für Reb- und 1 m für Intensivobstanlagen.
- 5 Zur Gewährleistung einer naturnahen Uferbestockung eines Gewässers können die Mindestabstände gemäss Abs. 1 unterschritten werden, wenn die Besonnung der Nachbargrundstücke nicht übermässig beeinträchtigt wird.

#### **Art. 94**

- 1 Für die bei Bauten zu beobachtenden Abstände sind die Bestimmungen des Baugesetzes und des Forstgesetzes massgebend.
- 2 Die im Baugesetz enthaltenen weiteren Bauvorschriften bleiben vorbehalten.

#### **Art. 94a**

- 1 Grenzvorrichtungen dürfen an die Grenze gesetzt werden, wenn sie die Höhe von 1.5 m nicht übersteigen. Für höhere Grenzvorrichtungen ist ein Abstand von der Hälfte der Höhe über 1.5 m einzuhalten.
- 2 Für lebende Einfriedungen gelten die Mindestabstände für Sträucher und Hecken gemäss Art. 93 a. Abs. 1 Ziff. 5 BauO. Sie sind regelmässig auf das nötige Mass zurückzuschneiden.
- 3 Vorrichtungen auf der Grenze können nur im Einverständnis mit dem Nachbarn errichtet werden. An ihnen wird Miteigentum vermutet (Art. 670 ZGB).

#### **Art. 94b**

Im Einverständnis mit dem Nachbarn dürfen die gesetzlichen Mindestabstände bei Aufschüttungen oder Abgrabungen, Anpflanzungen sowie Grenzvorrichtungen unterschritten werden.

#### **Art. 94c**

- 1 Ansprüche aus der Unterschreitung von gesetzlichen Mindestabständen verjähren fünf Jahre nach Anpflanzung eines Baumes gemäss Art. 93 a Abs. 1 Ziff. 1–4.
- 2 Der Anspruch auf das Zurückschneiden von kleinen Zier- und Nutzbäumen, Sträuchern sowie Hecken gemäss Art. 93a Abs. 1 Ziff. 5 und lebenden Einfriedungen (Art. 94 a Abs. 2) verjährt nicht.

#### **Art. 94d**

Gegenüber öffentlichen Strassen und Wegen ergeben sich die Mindestabstände und die zulässigen Einfriedungen aus der Gesetzgebung über die Strassen.